




Exclusieve variatie en modernste materialen voor terras en balkon.




Terras online-planner:

www.traumgarten.de/planner



Gebruik voor uw bouwproject onze terras online-planner:

Kies uw lievelingsterrasvloer uit. Er is keuze tussen terrasplanken in hout of bamboe en WPC terrasplanken. De kleuren variëren van heel bleek (Platinum crème) tot heel donker (Platinum bruin of Bamboe XL), waartussen u ongetwijfeld uw persoonlijk gewenste kleur zult vinden. Daarbij komen verschillende oppervlakte-structuren evenals de mogelijkheid om te kiezen tussen de traditionele parallele plaatsing of het scheepsbodembverband. De materiaalberekenaar levert u een overzicht van de benodigde materialen. En nu kunt u van start gaan. Veel plezier met het doorbladeren van onze nieuwe catalogus!

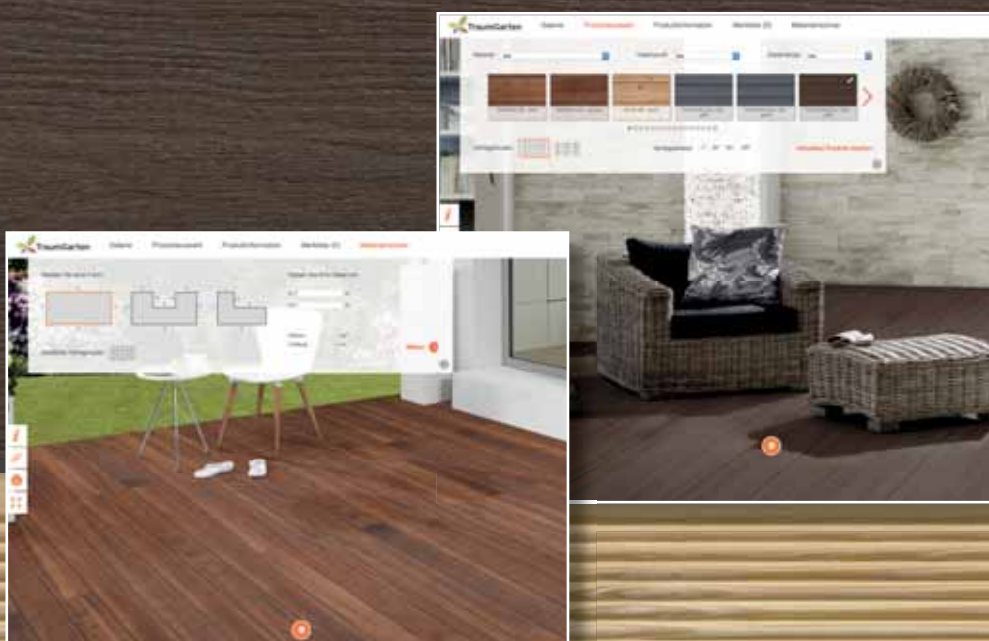


DREAMDECK terrasplanken

U hebt een grote keuze en daarmee ook de moeilijkheid van het kiezen! De juiste aankoopbeslissing is soms niet eenvoudig. Gebruik daarom de mogelijkheid van advies en professionele kennis van uw dealer, die u graag alle productsystemen van het TraumGarten assortiment in zijn showroom voorstellen zal. Ontdek de voordelen maar ook de „probleemgebieden“ van uw gewenste terrasplanken.

Een eerste indruk over de materiaaleigenschappen kunt u hier bekijken:

	DREAMDECK WPC	DREAMDECK ALTAI	DREAMDECK BAMBOE	DREAMDECK TALI, FSC®
Herkomst/afkorting*	Internationaal	Siberië/LAGM	Azië	Afrika/EYXX
Gewicht	ca. 1300 kg per m ³	ca. 550-600 kg per m ³	ca. 1250 kg per m ³	ca. 1050 kg per m ³
Duurzaamheid	zeer goed	goed	zeer goed	zeer goed
Kwasten	zonder kwasten	met kwasten	keine kwasten mogelijk	zeer zelden kwasten
Oppervlak	hard vergeleken met naaldhout, geen splinters of afsplintering mogelijk	middelmatige indrukhardheid, splinters en afsplintering kunnen voorkomen	middelmatige indrukhardheid, splinters en afsplintering kunnen voorkomen	extreem hard, zeer weinig gevaar voor splinters/afsplintering
Scheurvorming	geen scheuren	droogscheuren mogelijk	droogscheuren mogelijk	droogscheuren mogelijk
Optiek (in nieuwe toestand))	zeer gelijkmatig, lichte productie-eigen kleurverschillen	bleek, gelijkmatig kleurspectrum	natuurlijke, levendige optiek	„kleurrijk“ kleurspectrum
Optiek (na weersinvloeden)	blekere doelkleur na zowat 1-1½ jaar	natuurlijke vergrijzing	natuurlijke vergrijzing, vlek- vorming door sporen-aan- hechting kan voorkomen	natuurlijke vergrijzing
Reiniging	met warm water en een schuurborstel	met warm water en een schuurborstel	met warm water en een schuurborstel	met warm water en een schuurborstel
Instrijken tegen vergrijzen door weersinvloeden	niet nodig	regelmatige behandeling met een gepigmenteerde houtbeschermingsolie nodig	regelmatige behandeling met een gepigmenteerde schimmelwerende houtbeschermingsolie	regelmatige behandeling met een gepigmenteerde houtbeschermingsolie nodig
Uitlopende inhoudsstoffen	niet bekend	harsuitvloeiingen mogelijk	niet bekend	rode/bruine inhoudsstoffen,- verkleuring mogelijk
Chemische reacties	verkleuringen door vogelpoep of plantaardige inhoudsstoffen	Looizuur reactie, verkleuring mogelijk	niet bekend	niet bekend

* Afkorting volgens DIN EN 13556

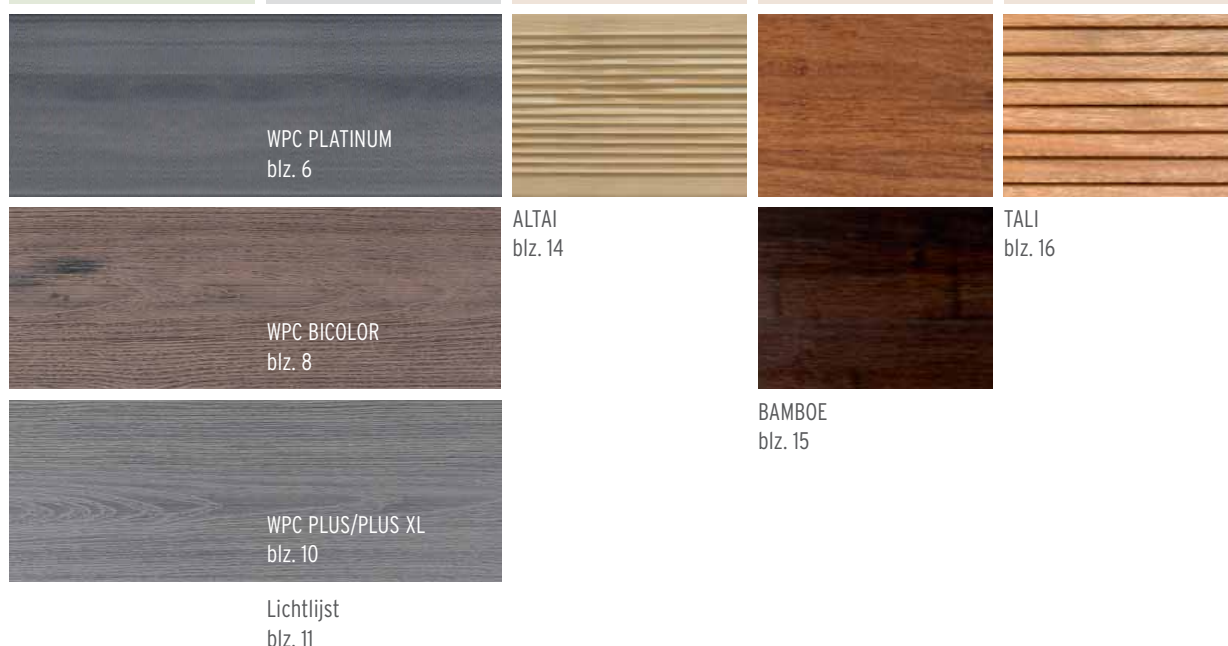

DREAMDECK overzicht

Aanwijzingen/Eigenschappen

DREAMDECK WPC

WPC bestaat uit natuurvezels, kunststof en additieven in een verhouding van ca. 60/35/5% en heeft daardoor typische eigenschappen. Kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden en productieverschillen kunnen voorkomen bij latere aanvullingen van bestaande terrassen of bij het gebruik van losse profielen. Deze productie- en materiaal-gerelateerde fluctuaties kunnen geen reden zijn tot klachten. WPC kan bij temperatuurschommelingen, permanent watercontact en ongelijke blootstelling aan weersinvloeden kromtrekken, watervlekken vertonen en verweren. Afhankelijk van de intensiteit van de weersinvloeden (UV-bestraling/neerslag) wordt de gewenste blekere doelkleur na zowat 1 - 1½ jaar bereikt. Soms kan het bij het lopen op Dreamdeck terrasplanken Platinum tot elektrostatische ontladingen komen.

Onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij!

Reinig WPC profielen met warm water en reiniger op basis van azijn. Zware vervuiling kunt u verwijderen met een schuurborstel. Gebruiksporen (lichte krassen) laten zich met schuurpapier, altijd in lengterichting/vezelverloop, verwijderen. (best op voorhand testen op een niet zichtbaar vlak) Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende reinigers daar deze door het oppervlak heen kunnen dringen en er gevaar voor verkleuring bestaat. Bladeren en vruchten van bomen of struiken kunnen op de terrasplanken/schermprofielen een natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines, maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep kunnen leiden tot blijvende verkleuring van het oppervlak.


Voordelen die overtuigen:

- WPC overtuigt door een lange duurzaamheid
- eenvoudige reiniging - geen verven nodig
- in regel geen vorming van barsten of splinters
- geen kwasten
- bewerking mogelijk met alle gangbare houtbewerkingsgereedschappen

Details

PLATINUM

- Volprofiel
- 195 mm breed
- vlekresistenter door een bijkomende speciale bekledingsmantel
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof-bestanddelen



BICOLOR

- Volprofiel
- 125 mm breed
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof-bestanddelen



PLUS/PLUS XL NIEUW

- Holkamerprofiel
- in twee breedtes: 146 mm (PLUS) en 240 mm (PLUS XL)
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld



DREAMDECK ALTAI

in het edele Siberische larks: stevig en duurzaam! Het wordt bij duurzaamheidsklasse 3 ondergebracht (duurzaamheid bij buitengebruik: ca. 10 tot 15 jaar).

DREAMDECK BAMBOE / BAMBOE XL NIEUW

BAMBOE is een soort gras! Het BAMBOE wordt in vezelvorm gebracht, gereinigd, hittebehandeld en tot slot met bindmiddelen onder hoge druk tot uiterst stabiele terrasplanken geperst. DREAMDECK BAMBOE terrasplanken kunnen door hun kopse bewerking in een optisch harmonische eindeloze plaatsing gelegd worden.

- 143 mm breed
- fijne groeiringen
- beide zijden geribbeld



- in twee breedtes: BAMBOE 140 mm en BAMBOE XL 180 mm
- éénzijdig effen, éénzijdig gegroefd
- met kopse tand en groef-bewerking voor eindeloze plaatsing
- oppervlakken behandeld: BAMBOE bleek, BAMBOE XL donker



DREAMDECK TALI

Exclusieve optiek door fijne structuur en roodbruin kleur-spectrum, FSC®-gecertificeerde planken








* FSC®
C020581

- 145 mm breed
- éénzijdig gegroefd, éénzijdig geribbeld
- hoogste duurzaamheidsklasse - 1!



Opslag: niet-gemonteerde planken kunnen bij verkeerde opslag vervormen! Let er op dat de goederen beschut zijn voor regen en niet in direct zonlicht (om een te sterk verhitten van het materiaal te vermijden) gestockeerd worden.

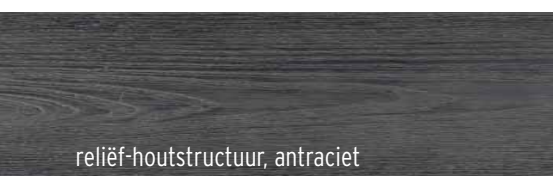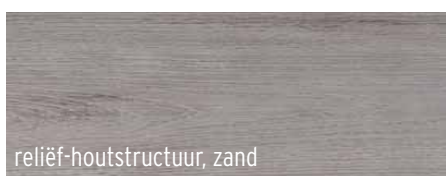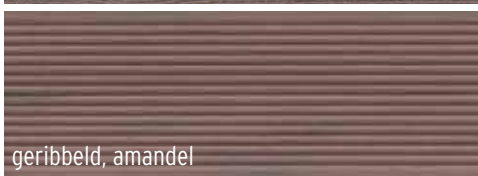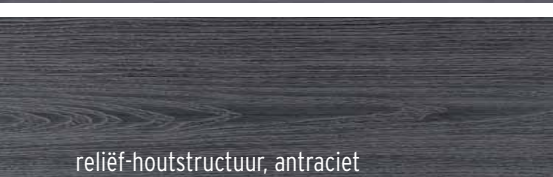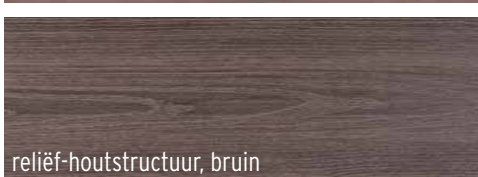Oppervlakken, kleuren			blz.
			7
			
			8
			
			9
			

DREAMDECK onderconstructie en plaatsingsvoorschriften 10

		Algemene onderhoudsaanbevelingen Om de schoonheid en levensduur van de terrasplanken te behouden, raden wij een zorgvuldige behandeling van het oppervlak aan met een in de handel verkrijgbaar gepigmenteerd onderhoudsmiddel. Uw vakhandel geeft u graag advies! Zulk onderhoudsmiddel beschermt tegen waterranden, te veel wateropname en tegen de natuurlijke vergrijzing door UV-straling. In tegenstelling tot ALTAI worden de BAMBOE planken door de weersinvloeden zeer donker. Om dit te vermijden moet BAMBOE noodzakelijk regelmatig met een houtbeschermingsolie met schimmelwerende bestanddelen behandeld worden. Bekijk ook de speciale onderhoudsaanwijzingen op blz. 14-16.	14
			15
			
			16

Vermijdt montage bij vorst of grote hitte en probeer liefst bij een buitentemperatuur tussen +5° C en +25° C te plaatsen.
Volg de aanwijzingen op de verpakking en in de montagehandleiding.

DREAMDECK WPC PLATINUM

De nieuwste generatie onderhoudsvriendelijke terrasplanken. Deze 195 mm brede WPC volprofielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel vlekresistenter en waterafstotender. Ze zijn zeer gemakkelijk te reinigen. Door deze PLATINUM beschermingslaag beleeft u langer plezier aan uw terrasplanken.



Details

- Volprofiel 20 x 195 mm
- vlekresistenter door een bijkomende speciale bekledingsmantel
- éézijdig reliëf-houtstructuur, éézijdig geribbeld
- tweekleurige kunststofbestanddelen



NIEUWE KLEUR

crème	Art.nr.	Stuk
20 x 195 x 3000 mm	2690	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	99,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	2693	9,98


bruin	Art.nr.	Stuk
20 x 195 x 3000 mm	2132	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	99,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	2113	9,98

grijs	Art.nr.	Stuk
20 x 195 x 3000 mm	2116	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	99,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	2112	9,98



DREAMDECK WPC **BICOLOR**

Door toevoeging van een tweede kleur wordt een uitzicht bereikt die elke plank uniek maakt. De volprofiel planken passen, vanwege hun afmetingen, optisch ook bijzonder goed bij kleinere oppervlakken.

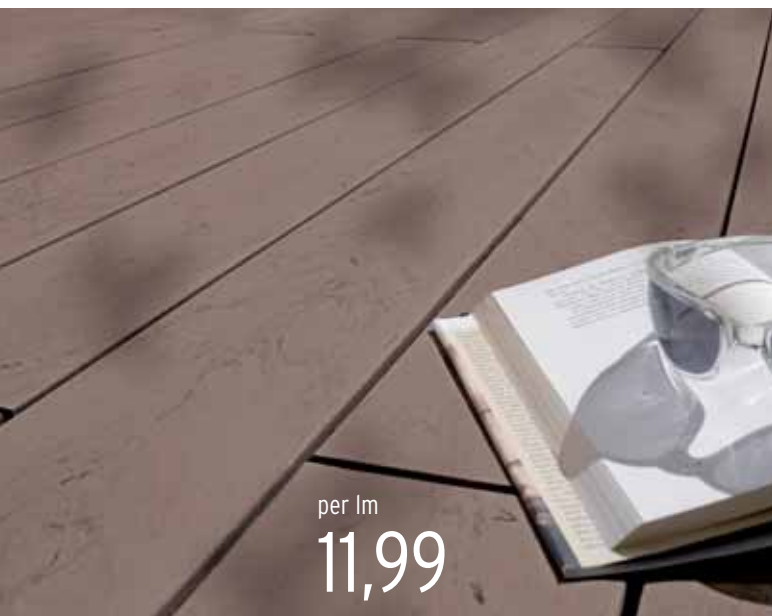

Details

- Volprofiel 21 x 125 mm
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststofbestanddelen



antraciet	Art.nr.	Stuk
21 x 125 x 2000 mm	2658	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2200	10,98

zand	Art.nr.	Stuk
21 x 125 x 2000 mm	2650	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98


amandel	Art.nr.	Stuk
21 x 125 x 2000 mm	2654	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2199	10,98

**NIEUW
STRUCTUUR-RELIEF
OPPERVLAK**



DREAMDECK WPC **PLUS / PLUS XL NIEUW**

De nieuwe terrasplanken met holkamerprofiel in buisvorm hebben eveneens twee verschillende oppervlakken. Eén zijde met reliëf-houtstructuur, één zijde geribbeld. De planken zijn verkrijgbaar in twee breedtes en drie attractieve kleuren.

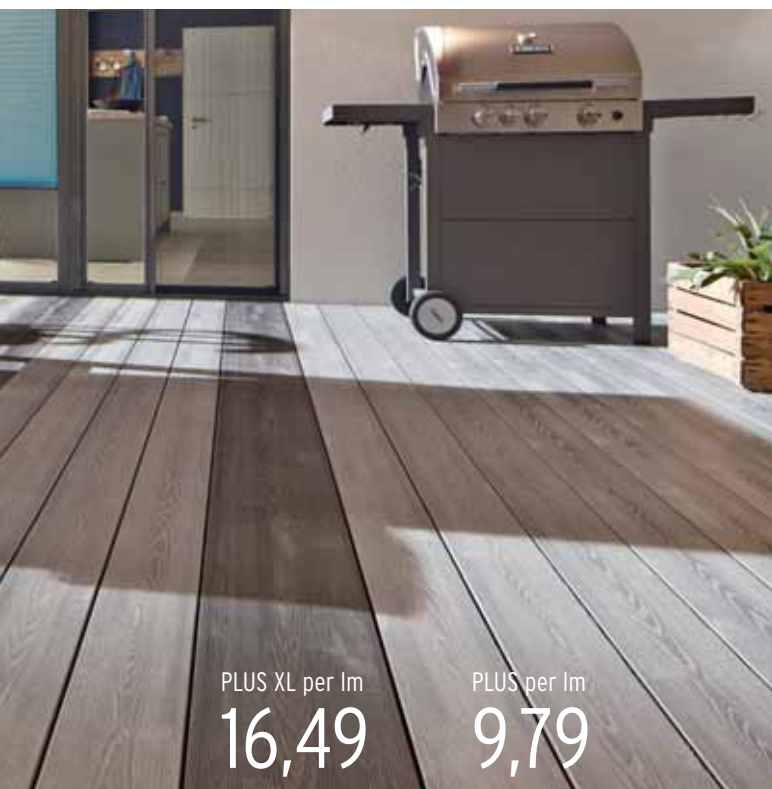

PLUS XL per lm
16,49

PLUS per lm
9,79

Details

- Holkamerprofiel
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld


PLUS

23 x 146 mm

PLUS XL

23 x 240 mm

EXTRA BREED

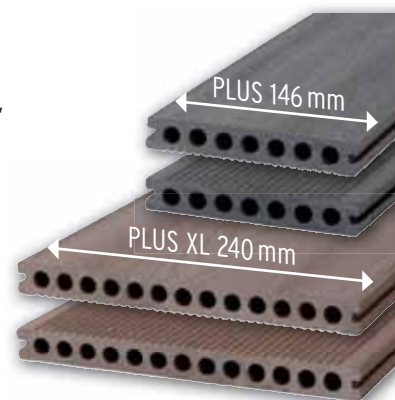


PLUS: antraciet	Art.nr.	Stuk
23 x 146 x 3000 mm	2673	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2674	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2675	48,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS XL: antraciet	Art.nr.	Stuk
23 x 240 x 3000 mm	3283	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3284	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	82,45
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98



PLUS: grijs	Art.nr.	Stuk
23 x 146 x 3000 mm	2676	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2677	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2678	48,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS XL: grijs	Art.nr.	Stuk
23 x 240 x 3000 mm	3281	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3282	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	82,45
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98



PLUS: bruin	Art.nr.	Stuk
23 x 146 x 3000 mm	2670	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2671	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2672	48,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

PLUS XL: bruin	Art.nr.	Stuk
23 x 240 x 3000 mm	3285	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3286	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	82,45
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



DREAMDECK lichtlijst

Inclusief bevestigingsclips, aansluitkabel en schroeven. Een uitvoerige plannings-en montagehulp vindt u in de DREAMDECK montagehandleiding op het Internet: www.traumgarten.de/anleitung



DREAMDECK lichtlijst		Art.nr.	Stuk
2000 x 40 x 20 mm		2511	109,00
Blindlijst (zonder licht)			
1000 x 40 x 20 mm		2500	29,90
Verlengkabels			
L: 500 mm	1 uitgang	2520	3,95
L: 2200 mm	1 uitgang	2521	9,95
L: 6000 mm	1 uitgang	2522	17,95
L: 500 mm	2 uitgangen	2532	6,95
L: 2200 mm	2 uitgangen	2533	11,95
L: 6000 mm	2 uitgangen	2534	19,95
Transformator			
24 W, IP44*	tot 2 lijsten	2549	14,90
36 W, IP68**	tot 3 lijsten	2546	24,90
60 W, IP68**	tot 6 lijsten	2547	34,90

* stekkertransfo



Eenvoudige montage

zonder boren - zonder zagen - geen kabels knippen! Alles gewoon samenstellen. Indien nodig kan de lichtlijst op de werf ingekort worden.



** IP68: Stofdicht en beschermd bij permanent watercontact.



DREAMDECK onderconstructie

Voordelen van de Alu-onderconstructie:

- uiterst duurzaam en bestand tegen torsie
- zwart gelakt - geen storende „flitsen“ tussen de planken
- De onderconstructie „hoog“ kan met behulp van de verbinders (2068) tot een compleet onderstel gemonteerd worden dat niet verschuift en niet op de ondergrond moet worden vastgeschroefd. Ideaal voor plaatsing op balkons of op platte daken met roofing of EPDM.

Verbinder (2068)



Aluminium-onderconstructie

maat/mm		Art.nr.	Stuk
40 x 40 x 2000	hoog	2226	23,98
40 x 40 x 4000	hoog	2227	47,96
40 x 20 x 2000	vlak	2228	17,98
40 x 20 x 3000	vlak	2136	26,97
Verbinder	set 10 st*	2068	19,95



universeel


vlak:
vast bevestigen op de ondergrond

Inoxclip EASY


- middenclip voor aluminium onderconstructie, incl. schroeven
- grote tijdsparing bij de montage
- voorboren niet nodig
- eenvoudig vervangen van de planken



Plaatsing met Clip EASY




insteken...



draaien...



inschuiven...



en vastschroeven!

Artikel		Art.nr.	Stuk
Inoxclip EASY	set 50 st	2229	29,95
Inoxclip EASY	emmer 250 st	2487	149,75

WPC systeem onderconstructie

maat/mm		Art.nr.	Stuk
40 x 70 x 3000	universeel	2080	26,97
40 x 70 x 4000	universeel	2081	35,96
20 x 50 x 2000	vlak	2114	12,98
20 x 50 x 3000	vlak	2108	19,47



universeel

vlak



Bevestigingsclips en toebehoren

Middenclips		Art.nr.	Stuk
Inoxclips	set 50 st	2109	27,95
Inoxclips	emmer 250 st	2297	139,75
Kunststofclips	set 100 st*	2082	29,95
Start-/eindclips voor de eerste/laatste rij planken			
Inoxclips	set 25 st	2083	24,95
Gummipads voor bescherming van de onderconstructie			
60 x 90 x 8 mm	set 24 st	2201	7,92
60 x 90 x 20 mm	set 10 st	2202	8,90



Welke clips voor welke planken?

- DREAMDECK WPC PLUS: kunststof-, Inox en EASY-clips
- DREAMDECK WPC PLUS XL: kunststof- en Inoxclips
- DREAMDECK WPC PLATINUM EN BICOLOR: Inox en EASY-Clips

Voordelen van de Gummipads

- antislip
- stabiele structuur
- extra waterafvoer en ventilatie


* niet voor onderconstructie „vlak“

DREAMDECK WPC plaatsingsvoorschriften

Algemene plaatsingsvoorschriften

De belangrijkste basisregel bij de terrasplanning is dat ernstige schade hoofdzakelijk ontstaat door waterophoping en sterke zonnestraling. Zorg door naleving van de volgende basisbeginselen voor voldoende waterafvoer en luchtcirculatie.

1. Werk op een vaste, stevige, vorstvrije en voldoende droge ondergrond.
2. Respecteer de afstanden en de rangschikking van de onderconstructie, holle ruimtes tussen de onderconstructie niet opvullen zodat er uitwisseling tussen warme en koude lucht kan gebeuren.
3. Zorg voor voldoende ventilatie van het oppervlak.
4. De onderconstructie vast bevestigen op de ondergrond.
5. Volgens de basisprincipes van de constructieve houtbescherming bevelen wij aan te plaatsen met een helling van 2 % in de langsrichting van de planken. Die moeten van het gebouw wegvoeren.
6. Een minimale afstand van 15 mm t.o.v. vaste bouwdelen (bvb. huismuur, afboordingssteen, enz.) respecteren.
7. De montagehandleiding volgen.

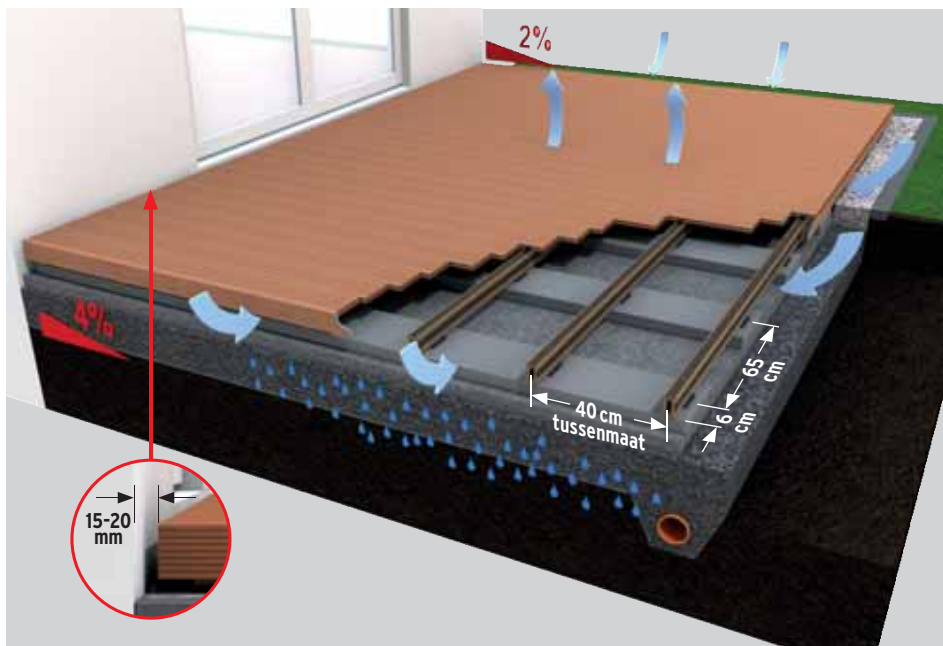

Plaatsing en schikking van de onderconstructie (vast bevestigen op de ondergrond!)



A. Montage op grond

1. Grond 4% helling
2. Grof grint 2% helling
3. Fijn grint/zand
4. Grove kiezelrand
5. Beton boordsteen
6. Gummipads
7. Onderconstructie universeel, hoogkant geplaatst




B. Montage op beton/betonplaten

1. oude ondergrond, 2% helling
 2. Gummipads
 3. Onderconstructie universeel, vlak geplaatst, vastschroeven.
- Bij bitumen of EPDM folie andere bevestiging kiezen.
Belangrijk: met architect of bouwfirma overleggen




Bij elke levering zit een montagehandleiding met aanwijzingen en tips voor de montage, alsook voor de voorbereiding. U kunt deze vooraf gratis raadplegen op Internet: traumgarten.de/dreamdeck




Plaatsing van de planken

als voorbeeld de WPC systeem-onderconstructie met WPC PLATINUM planken. Gedetailleerde informatie vindt u in de DREAMDECK montagehandleiding, gratis te raadplegen op het Internet!




De eerste terrasplank

Afsluitclips (2) van boven aan de onderconstructie (3) bevestigen! Splintergevaar! De verschroeveningen met Ø 2 mm voorboren. Bij PLUS holkamerplanken op voorhand ca. 2 cm voor het latere einde op de diepliggende zijde van onder openboren (min. Ø 5-8 mm), zodat het condenswater in de holle kamers kan wegvloeien. Dan de terrasplank (1) licht schuin op de clip inschuiven.



De andere terrasplanken

Alle andere terrasplanken met de bevestigingsclipsen (4) in kunststof of Inox bevestigen. Voor volprofiel-terrasplanken en de holkamerplanken PLUS XL steeds de bevestigingsclips in Inox gebruiken.



Het uiteinde

De laatste terrasplank vastschroeven met A2 schroeven onder 45° door de zijdelingse groef. De groefwag met Ø 4 mm voorboren en verzinken en dan de onderconstructie bijkomend met Ø 2 mm voorboren. De afsluitlijst (5) van langs buiten op afstand van 20 cm met Ø 4 mm voorboren en verzinken, daarna de groef-onderkant van de terrasplank Ø 2 mm naboren, om openbarsten te vermijden

Planningshulp voor benodigde hoeveelheden van onderconstructie en terrasplanken*



onderconstructie:

ca. 2,25 meter per m². De aangegeven waarden zijn rekenwaarden voor grote oppervlakten. Vooral bij kleine oppervlakten moet een bijkomende onderconstructie voor het afsluiten voorzien worden.

terrasplanken:

DREAMDECK WPC PLUS: ca. 6,7 m plank per m²
DREAMDECK WPC PLUS XL: ca. 4,1 m plank per m²
DREAMDECK WPC BICOLOR: ca. 7,7 m plank per m²
DREAMDECK WPC PLATINUM: ca. 5 m plank per m²

Bevestigingsclips:

ca. 20 stuks per m². (één clip per kruispunt plank/OC)

* Richtwaarde

DREAMDECK **ALTAI** Siberische lariks

Bij Siberische lariks slaat het hart van iedere houtliefhebber iets harder. Het hout is van nature vaster en duurzamer dan Europese lariks en wordt bij duurzaamheidsklasse 3 ondergebracht. Anders dan veel ander naaldhout heeft het hout van de Siberische lariks een verhoudingsgewijze lange houdbaarheid... en dit zonder chemische impregnering!



per 1m
5,99



Terrasplanken
beide zijden geribbeld,
kanten afgeschuind,
schroeven met
V2A-schroeven



Constructiehout
brede kant geribbeld,
smalle kant glad
geschaafd



Palen
glad geschaafd, verlijmd,
ook als onderconstructie
bruikbaar



Onderconstructie
Wij adviseren de alumi-
nium onderconstructie,
blz. 12.



TIP: Bij DREAMDECK ALTAI terrasplanken zijn ook
bijpassende bloembakken en dichtschermen in Siberische
lariks verkrijgbaar. Vraag er ons naar!

Terrasplanken	Art.nr.	Stuk
27 x 143 x 3000 mm	1236	17,97
27 x 143 x 4000 mm	1237	23,96
27 x 143 x 5000 mm	1238	29,95
Constructiehout		
45 x 68 x 4000 mm	1211	21,95
Palen, verlijmd		
90 x 90 x 1050 mm	1232	24,95
90 x 90 x 1950 mm	1230	39,95
DREAMDECK boor (Afb. blz. 16)		
Ø 5 mm, boren/verzinken in één enkele bewerking, verticaal verstelbaar	0960	13,95




Product en onderhoud:

Weersinvloeden en UV-straling leiden bij elke houtsoort tot een natuurlijk vergrijzingsproces. Voor of onmiddellijk na plaatsing dienen de planken met een gepigmenteerde houtbeschermingsolie volgens de aanwijzingen van de fabrikant behandeld te worden. Daar het hout natuurlijke inhoudsstoffen en looizuren bevat, mag het niet met ijzer of ijzerhoudende behandelingsmiddelen, ijzerstof (metaalbewerking) enz. in contact komen om vlekken en verkleuringen te vermijden. Gebruik voor de montage uitsluitend schroeven in Inox.

DREAMDECK **BAMBOE / BAMBOE XL NIEUW**

BAMBOE systeem terrasplanken zijn „kops bewerkt“. Dat betekent dat ze ondanks hun handige lengte toch „eindeloos“ geplaatst kunnen worden. Klimatologische omstandigheden, evenals plaatselijke factoren leiden tot veranderingen in de afmetingen van de planken. Dit wordt opgevangen door de plaatsing met clips in plaats van te schroeven.

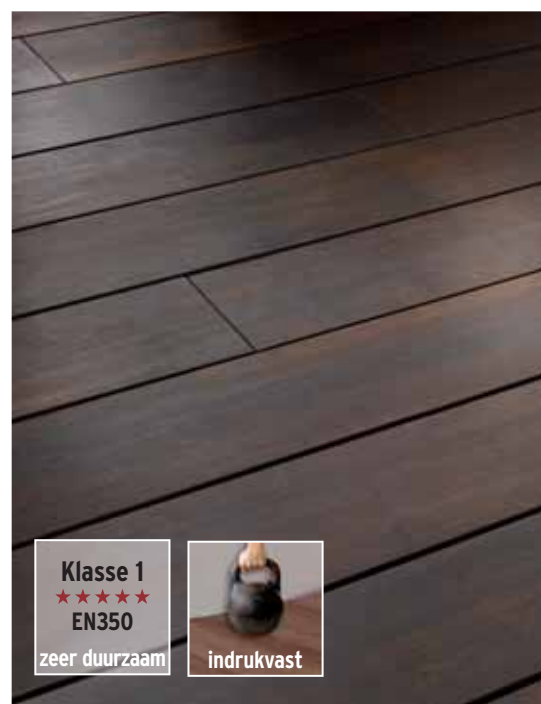

Klasse 1
★★★★★
EN350
zeer duurzaam


indrukvast



per 1m
10,99


BAMBOE systeem terrasplanken
20 x 140 mm, éézijdig effen, éézijdig gegroefd

De 140 mm en 180 mm brede planken kunnen niet met elkaar geplaatst worden!

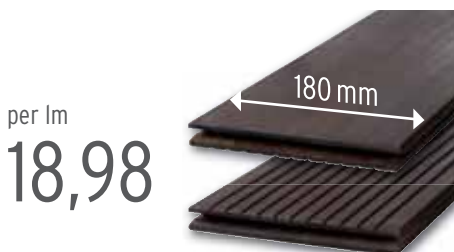

per 1m
18,98

NIEUW: BAMBOE systeem terrasplanken XL donker
22 x 180 mm, éézijdig effen, éézijdig gegroefd

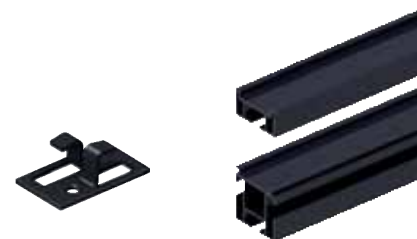

De terrasplanken zijn zijdelings gegroefd en worden met Inox clips onzichtbaar bevestigd. Gebruik de onderconstructie in WPC of de aluminium onderconstructie, zie blz. 12.

BAMBOE	Art.nr.	Stuk
20 x 140 x 2200 mm	2206	24,18

BAMBOE XL donker	Art.nr.	Stuk
22 x 180 x 1850 mm	2203	35,11

Product en onderhoud

De voor DREAMDECK BAMBOE gebruikte grondstof BAMBOE wordt in vezelvorm gebracht, gereinigd, hittebehandeld en tot slot met bindmiddelen onder hoge druk tot terrasplanken geperst. **Ze zijn uiterst stabiel en daardoor heel geschikt voor plaatsing op balkons en terrassen.** BAMBOE is, net als hout, een zuiver natuurproduct, dat door weersinvloeden verandert. Zonder regelmatig onderhoud wordt BAMBOE zeer donker. Om dit te vermijden en bijkomend de BAMBOE te beschermen tegen veroudering, dient er na plaatsing en regelmatig erna, met gepigmenteerde beschermingsolie tegen schimmels behandeld te worden. Gebruik voor de montage van de planken uitsluitend Inox schroeven.

DREAMDECK **TALI** hardhout FSC®

Waarschijnlijk verenigt geen ander hout dan TALI extreme hardheid en waterresistentie met exclusieve optiek door zijn structuur en roodbruin kleur-spectrum. Wellicht de juiste keuze voor allen die op zoek zijn naar uiterst duurzame tuinhout-producten.

- hoogste duurzaamheidsklasse - 1!
- gecontroleerde, verantwoorde kap in uitgelezen beschermde groeigebieden
- karakteristieke, mooie, natuurlijke optiek
- zonder chemische behandeling



Let op FSC®-gecertificeerde producten.

Profi-tuinbouw
KWALITEIT
waterbouwhout



per lm
9,99

terrasplanken, FSC®
éénzijdig geribbeld, éénzijdig gegroefd, kanten afgeschuind, schroeven met V2A-schroeven



Constructiehout
hardhout, voor de perfecte onderconstructie



DREAMDECK boor
Ø 5 mm, boren/verzinken in één enkele bewerking, verzinker verstelbaar

Product en onderhoud:

Vanwege zijn natuurlijke eigenschappen moet TALI niet geïmpregneerd worden bij plaatsing. Tegen de natuurlijke vergrijzing door UV-straling kunt u in de handel verkrijgbare, gepigmenteerde hardhout-olie gebruiken. Uw vakhandel geeft u graag advies.

Terrasplanken, FSC®	Art.nr.	Stuk
25 x 145 x 1200 mm	4106	11,99
25 x 145 x 1500 mm	4109	14,99
25 x 145 x 1800 mm	4110	17,98
25 x 145 x 2000 mm	1527	19,98
25 x 145 x 2400 mm	4139	23,98
25 x 145 x 2500 mm	1526	24,98
25 x 145 x 2700 mm	4340	26,97
25 x 145 x 3000 mm	1528	29,97
25 x 145 x 3500 mm	1531	34,97
25 x 145 x 4500 mm	4345	44,95

Constructiehout, hardhout		
40 x 70 x 2000 mm	1532	14,98
40 x 70 x 3000 mm	1530	22,47
DREAMDECK boor		
Ø 5 mm	0960	13,95

Andere lengtes: 3300 mm (4341), 3600 mm (4342), 3900 mm (4343) en 4200 mm (4344)!



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
D-44147 Dortmund
Fax : +49(0)231/9986-392
E-Mail: belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl

