

POORTEN
STANDAARD
VOORZIEN
VAN ACTIEVE
DRUKLIJSTEN
EN 13241-
1+A1:2012



PRIJSLIJST 2018/2
SCHUIFPOORTEN MET HOUTVULLING
INCL. BTW



WIŚNIEWSKI





Betreft: veiligheidsnormen op schuifpoorten.

Beste klant,

Door de strenge Europese veiligheidsnormeringen zijn wij immers genoodzaakt de betreffende aanpassingen door te voeren en bijgevolg schuifpoorten aan te bieden die voldoen aan de Europese norm: **EN 13241-1+A1:2012**.

De schuifpoorten zijn beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen:

Manueel: De poorten worden aangeleverd zonder automatisatie en zijn volledig handmatig te bedienen. Indien de klant (installateur) toch een aanpassing uitvoert op de poort in de vorm van een automatisatie, vervalt het CE-certificaat. De producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de CE-markering.

Semi-automatisch: De schuifpoorten worden aangeleverd met een automatische aandrijving, maar kunnen enkel bediend worden door middel van een **dodemansbediening**. Door een manuele bediening van de sleutelschakelaar wordt de schuifpoort geopend en/of gesloten. Indien de klant (installateur) op deze poort een aanpassing uitvoert (bv. installatie van handzenders, codeklavier, GSM-module..), vervalt het CE-certificaat. De producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de CE-markering.

Volledig automatisch: De schuifpoort wordt in de fabriek voorzien van een automatische aandrijving om te bedienen met handzenders of andere opties en standaard voorzien van de nodige beveiligingsstrips en fotocellen.

Deze schuifpoorten worden aangeboden in twee uitvoeringen:

AUTOMATIC 1 (uitgerust met 1 of 3 actieve stootrubbers) en AUTOMATIC 2 (uitgerust met 5 actieve stootrubbers). Beide kunnen uitgebreid worden met verschillende opties (bv. GSM-module, toegangscontrole, codeklavier...).

De installateur of diegene die als laatste aanpassingen aan de poort heeft aangebracht, is de eindverantwoordelijke van de in dienst genomen schuifpoort.

Rekening houdend met de strikte Europese regelgevingen met betrekking tot de automatisatie van schuifpoorten raden wij u aan de klant voldoende te informeren en een aangepaste automatisatie aan te bieden. Ons aanbod is samengesteld met het oog op een optimaal comfort en optimale veiligheid. Wij zijn dan ook overtuigd dat dit positieve verkoopresultaten zal opleveren.

Elke aanpassing aan de hieronder vermelde modellen dienen door de bevoegde instanties gekeurd te worden om het CE-label te kunnen behouden.



GARDEN CENTER'T'

CREATIEF IN POORTEN EN AFSLUITINGEN



Vrijdragende geautomatiseerde cederschuifpoorten P95 B4

pag. 4-5



Vrijdragende geautomatiseerde cederschuifpoorten PI 95/130

pag. 4-5



Vrijdragende schuifpoorten voor houtvulling P95 B4/ PI 95/130/200

pag. 6-7



Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd aan portieken die bevestigd worden op een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:


- Dubbele geleidingsportiek op voetplaat met vierpuntsbevestiging, driepunts bevestiging ook mogelijk (P95 B3)
- Enkele of dubbele aanslagpaal op voetplaat, voorzien van een vanger (Roller)
- Onderbalk 95 x 85/ 130x115/ 200x155 met opgeschroefd poortkader, kader 60x60/ 80x80/ 100x100/ 120x120 afhankelijk van de lengte.
- Cederplanken H: 135mm, D: 17mm, twee laags ingeolied (in 1 of meerdere stukken, afhankelijk van de lengte van de vleugel), aan 1 zijde tegen het kader bevestigd.
- Geleidingswielen verwerkt in de onderbalk (ertalon)
- Passieve of actieve stootrubber op de kopstijl van de poort afhankelijk van automatisatie en uitvoering
- Bevestigingsset om de poort te bevestigen in de fundering

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Automatisatie:

- Motor: AWso2000 / BFT ARES ULTRA / BFT ICARO (afhankelijk van de grootte van de poort)
- Motor kan ingebouwd worden, afhankelijk van model
- Sturing
- Tandlat (gemonteerd)
- Knipperlicht en antenne gemonteerd op de geleidingsportiek
- 2st 4-kanalszender
- 1 set fotocellen
- **incl. 1 of 3 actieve stootrubbers**



Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT (enkel ijzerwerk):

- RAL 6005 Lichtgroen, 5010 Blauw, 7016 Antracietgrijs mat of structuur, 7030 Steengrijs, 8019 Grijs-Bruin, 8014 Bruin, 9005 Zwart mat of structuur, 7039 Kwartsgrijs, Andere RAL kleuren op aanvraag
- Kleuren van hout op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW

Breedte x hoogte	tot 1m50	tot 1m80	tot 2m00	Totaal lengte
3m00	6718	7123	7434	4m60
3m50	6970	7385	7791	5m10
4m00	* 9052	* 9510	* 9932	5m80
4m50	* 9571	* 9980	* 10521	6m50
5m00	* 9931	* 10449	* 11127	7m00
5m50	* 10491	* 11172	* 11605	7m70
6m00	** 12057	** 12623	** 13251	8m20
7m00	** 12674	** 13209	** 13907	9m40
Andere maten op aanvraag				

Breedte: opening vrije doorgang

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

P 95 B4 - Onderbalk 95x85 + kader 60x40 + AWso2000

* PI 95 - Onderbalk 95x85 + kader 60x60 + BFT ARES ULTRA

** PI 130 - Onderbalk 130x115 + kader 80x80 + BFT ICARO



AWso2000



BFT ARES ULTRA

Opties:




Andere RAL kleuren:

RAL kleuren: RAL 1018 (zinkgeel), RAL 3000 (vuurrood), RAL 9006 (wit aluminium)	5%
Andere RAL kleur MAT	10%
Glimmer, Gietijzerimitatie	10%
Supplement cederbalkjes/ m ²	127
Supplement Aluwood ceder/ m ² (aluwood in padouk op aanvraag)	200
Supplement Tripple ceder/ m ²	223
Supplement Padouk Offset/ m ²	260

Automatisatie:

Supplement knipperlicht WIT/LED	60
Supplement poortvanger type ROLLER (standaard vanaf 4m00)	92
Supplement Opbouw motor BFT ARES ULTRA (230/24V-400W-9m/min) incl. 3 actieve stootrubbers	807
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met AWso2000 motor)	-1680
Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met BFT ARES ULTRA)	-2487
Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met BFT ICARO)	-2716
Aanslagpaal of 2de geleidingspaal	180
Minprijs driepuntsbevestiging (P95 B3 - excl. 2de geleidingspaal)	-338
Set fotocellen THEA 130°	92
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers// AW FULL 2000 gebruikers excl. SIM-kaart/ incl. activatie	333 // 399
4-kanaalszender	55
L-ijzer op paal/ st	90
Draadloze beveiliging	403
+ Hoogte vleugel	150

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

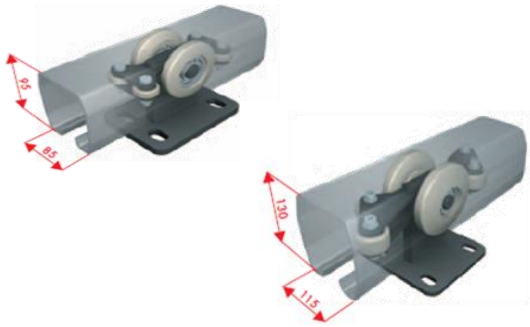

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op portieken die bevestigd worden op een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Dubbele geleidingsportiek op voetplaat met vierpuntsbevestiging, driepunts bevestiging ook mogelijk (P95 B3)
- Enkele of dubbele aanslagpaal op voetplaat, voorzien van een vanger (Roller)
- Geleidingswielen verwerkt in de onderbalk (ertalon)
- Onderbalk 95 x 85/ 130x115/ 200x155 met opgeschroefd poortkader, kader 60x60/ 80x80/ 100x100/ 120x120 afhankelijk van de lengte.
- Kader voor houtvulling
- Bevestigingsset om de poort te bevestigen op de fundering
- Funderings- en montageplannen beschikbaar
- Afgeleverd met CE-markering

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Automatisatie:

- Motor: AWso2000 / BFT ARES ULTRA / BFT ICARO
- Motor kan ingebouwd worden, afhankelijk van model
- Geleidingsportiek
- Sturing
- Tandlat (gemonteerd)
- Knipperlicht en antenne gemonteerd op de geleidingsportiek
- 2st 2 of 4-kanaalszender
- 1 set fotocellen (los)

Optie: Passieve stootrubber op de kopstijl van de poort: dodemansbed. Bij automatic 1 en 2 zijn actieve stootrubbers inbegrepen

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 Lichtgroen, 5010 Blauw, 7016 Antracietgrijs mat of structuur, 7030 Steen grijs, 8019 Grijs-Bruin, 8014 Bruin, 9005 Zwart mat of structuur, 7039 Kwartsgrijs
Andere RAL kleuren op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW

P95 B4/ P195/130/200: kader 60x40/60x60/80x80/100x100/120x120 (afhankelijk van de lengte)				
Breedte x hoogte	tot 1m65	tot 1m85	tot 2m15	Totaal lengte
tot 3m50	2133	2304	2404	5m10
4m00	2319	2708	2819	5m80
4m50	3229	3335	3483	6m50
5m00	3306	3416	3570	7m00
5m50	3474	3590	3753	7m70
6m00	3582	3703	3873	8m20
6m50	5131	5240	5520	8m90
7m00	5277	5390	5677	9m40
7m50	5429	5545	5843	10m20
8m00	7552	7707	7933	10m90
8m50	7755	7913	8143	11m80
9m00	7983	8144	8381	12m70
10m00	8377	8544	8791	13m50
vanaf 10m00	op aanvraag			

Breedte: opening vrije doorgang

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

Vulling: max. 20kg/lm poort

Zwaardere vulling na goedkeuring van de verkoper

Opties industriële schuifpoorten:


	1	2	3
Inbouw motor AWso2000 : Motor 230/24V-85W-9m/min	1778	2212	985
Supplement Opbouw motor BFT ARES ULTRA : Motor 230/24V-400W-9m/min	2487	3155	1401
Supplement Opbouw motor BFT ICARO : Motor 230V-750W-9m/min	2716	3383	1660
AUTOMATIC 1: Automatische poort: Motor/ Sturing/ Ontvanger/ 2st zender / Knipperlicht/ Antenne/ set Fotocellen/ Sleutelschakelaar met NOODSTOP/ 3st actieve stootrubber incl. sturing (1st op poortvleugel + 2st op draagportiek aan de kant van de oprit)/ Tandlat/ Volledig voorgegemonteerd			
AUTOMATIC 2: Automatische poort: Motor/ Sturing/ Ontvanger/ 2st zender / Knipperlicht/ Antenne/ set Fotocellen/ Sleutelschakelaar met NOODSTOP/ 5st actieve stootrubber incl. sturing (1st op poortvleugel + 4st op draagportiek voor en achter)/ Tandlat/ Volledig voorgegemonteerd			
Dodemansbediening: Automatische poort: Poort kan enkel bediend worden door menselijke handeling ter plaatse m.b.v. sleutelschakelaar. Motor/ Sturing/ Knipperlicht/ Antenne/ Sleutelschakelaar incl. NOODSTOP/ (GEEN ZENDER)/ 1st passieve stootrubber / Tandlat/ Volledig voorgegemonteerd			
Supplement voorziening voor automatisatie: afhankelijk van type onderbalk			
RAL kleuren: RAL 1018 (zinkgeel), RAL 3000 (vuurrood), RAL 9006 (wit aluminium)			10%
Andere RAL kleur MAT			15%
Glimmer, Gietijzerimmitatie			30%
Supplement dubbele aanslagportiek			465
Puntenkam /lm			36
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)			138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)			213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)			246
2K ontvanger BFT Clonix 2E			124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)			75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)			103
Aanslagpaal of 2de geleidingspaal			180
Minprijs driepuntsbevestiging (P95 B3 - excl. 2de geleidingspaal)			-338
Set fotocellen THEA 130°			92
Set fotocellen AKTA 180°			111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers// AW FULL 2000 gebruikers excl. SIM-kaart/ incl. activatie			333 // 399
4-kanalszender			55
L-ijzer op paal/ st			90
Draadloze beveiliging			403
+ Hoogte vleugel			150

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



GARDEN CENTER'T'

CREATIEF IN POORTEN EN AFSLUITINGEN

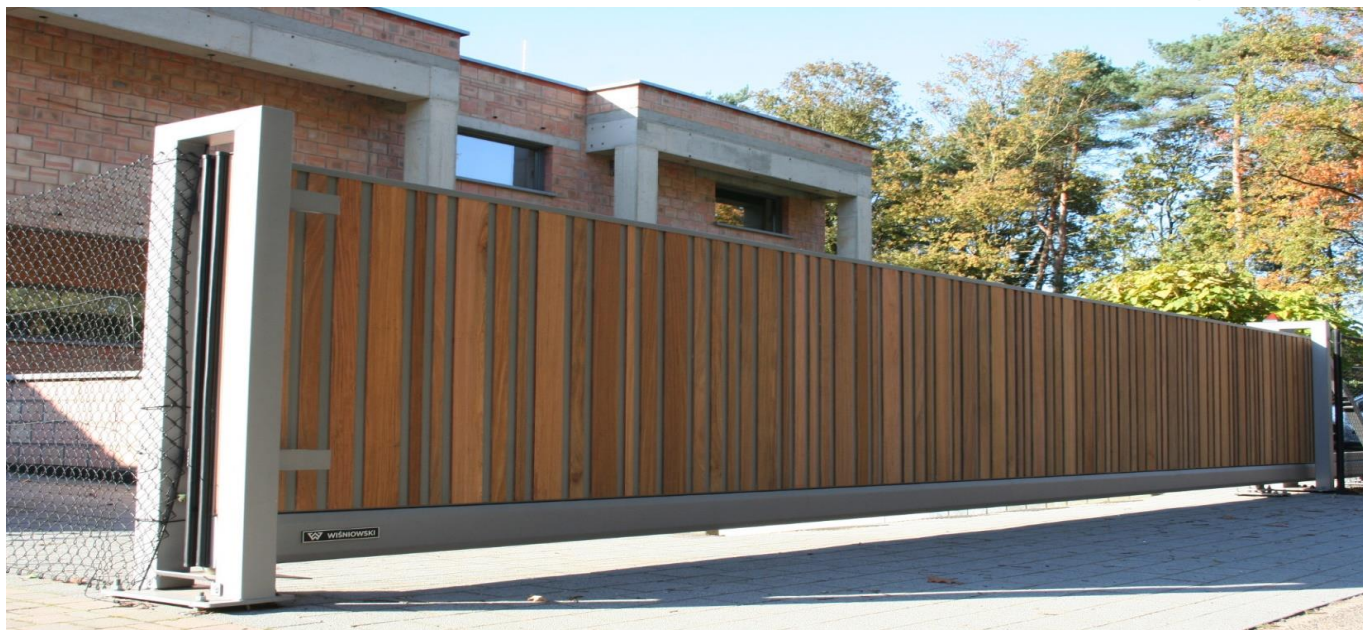


Opmerking: de werkelijk bestelde poort kan afwijken van de foto's in deze prijslijst. Foto's dienen enkel ter illustratie.



GARDEN CENTER 'T'

CREATIEF IN POORTEN EN AFSLUITINGEN

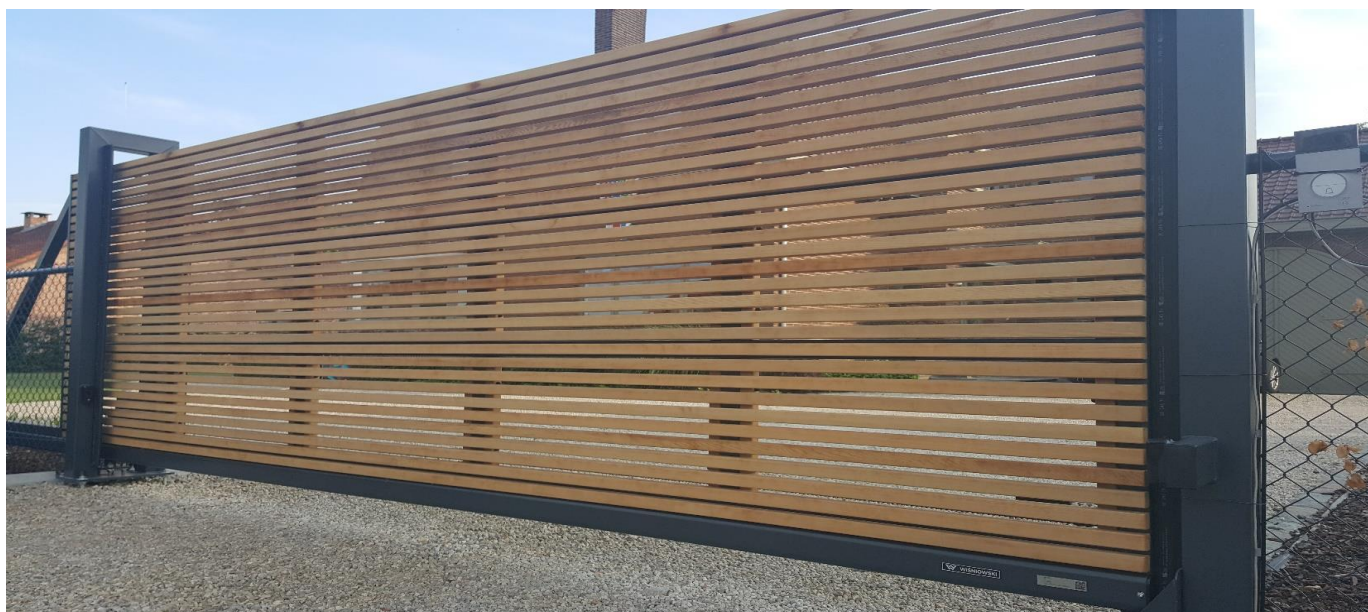

Opmerking: de werkelijk bestelde poort kan afwijken van de foto's in deze prijslijst. Foto's dienen enkel ter illustratie.



GARDEN CENTER 'T'

CREATIEF IN POORTEN EN AFSLUITINGEN



luchtfoto van het bedrijf Wisniowski

Vaartstraat 18
3600 Genk
Tel.: 089/515 915
info@gardencenter.be
www.gardencenter.be

