
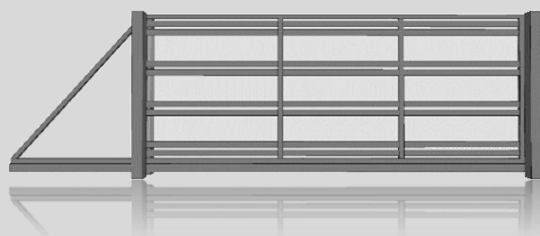
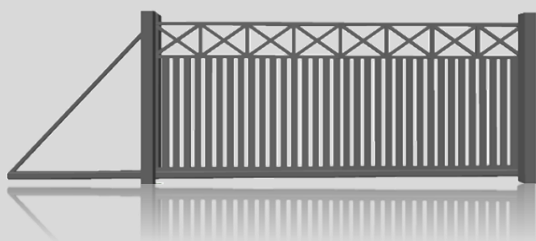


NEW

**ALLE SCHUIFPOORTEN INCL. DUBBELE
GELEIDINGSPORTIEK EN ROLLER**

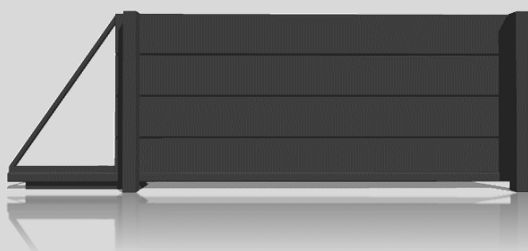

**PRIJSLIJST 2018 / 2
MODERNE SCHUIFPOORTEN
INCL. BTW**


WIŚNIEWSKI

 **GARDEN
CENTER 'T.'**



Betreft: veiligheidsnormen op schuifpoorten.

Beste klant,

Door de strenge Europese veiligheidsnormeringen bieden wij, voor uw veiligheid, enkel nog schuifpoorten aan die voldoen aan de Europese norm **EN 13241-1+A1:2012**. Hieronder vindt u alvast meer informatie inzake de standaardbeveiliging van onze schuifpoorten

De schuifpoorten zijn beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen:

Manueel: De poorten worden aangeleverd zonder automatisatie en zijn volledig handmatig te bedienen. Indien de klant (installateur) toch een aanpassing uitvoert op de poort in de vorm van een automatisatie, vervalt het CE-certificaat. De producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de CE-markering.

Semi-automatisch: De schuifpoorten worden aangeleverd met een automatische aandrijving, maar kunnen enkel bediend worden door middel van een dodemansbediening. Door een manuele bediening van de sleutelschakelaar wordt de schuifpoort geopend en/of gesloten. Indien de klant (installateur) op deze poort een aanpassing uitvoert (bv. installatie van handzenders, codeklavier, GSM-module..), vervalt het CE-certificaat. De producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de CE-markering.

Volledig automatisch: De schuifpoort wordt in de fabriek voorzien van een automatische aandrijving om te bedienen met handzenders of andere opties en standaard voorzien van de nodige beveiligingsstrips en fotocellen.

Deze schuifpoorten worden aangeboden in twee uitvoeringen:

AUTOMATIC 1 (uitgerust met 1 of 3 actieve stootrubbers) en AUTOMATIC 2 (uitgerust met 5 actieve stootrubbers). Beide kunnen uitgebreid worden met verschillende opties (bv. GSM-module, toegangscontrole, codeklavier...).

De installateur of diegene die als laatste aanpassingen aan de poort heeft aangebracht, is de eindverantwoordelijke van de in dienst genomen schuifpoort.

Rekening houdend met de strikte Europese regelgevingen met betrekking tot de automatisatie van schuifpoorten raden wij u aan de klant voldoende te informeren en een aangepaste automatisatie aan te bieden. Ons aanbod is samengesteld met het oog op een optimaal comfort en optimale veiligheid. Wij zijn dan ook overtuigd dat dit positieve verkoopresultaten zal opleveren.

Elke aanpassing aan de hieronder vermelde modellen dienen door de bevoegde instanties gekeurd te worden om het CE-label te kunnen behouden.

Afhankelijk van het gebruik en de situering van de poort, raden wij aan om jaarlijks een onderhoud door een erkend technicus te laten uitvoeren. Enkel dan garanderen wij de goede werking van uw poort en de bijhorende beveiligingsonderdelen.



Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op portieken die bevestigd worden op een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:



- Dubbele geleidingsportiek (100x100/3 of 100x120/3) op voetplaat met vierpunts-bevestiging (P95 B4), driepunts bevestiging ook mogelijk (P95 B3)
- Enkele aanslagpaal (120x120/3) op voetplaat of in de grond, voorzien van een vanger (Roller)
- Onderbalk 95 x 85 met opgeschroefd poortkader, onderligger 60x40 en kader 40x40 of 60x60
- Geleidingswielen verwerkt in de onderbalk (ertalon)
- Passieve of actieve stootrubber op de kopstijl van de poort afhankelijk van automatisatie en uitvoering
- Bevestigingsset om de poort te bevestigen in de fundering
- incl. Nederlandstalige handleiding

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Automatisatie:



- Motor: AWso2000: 230/24V-85W-9m/min; volledig ingebouwd in de geleidingsportiek **incl. 1 actieve stootrubber (op poortvleugel - draadloos)**
- BFT ARES ULTRA: 230/24V-400W-9m/min; opbouwmotor **incl. 3 actieve stootrubbers**
- Grote poorten van 6m50 of 7m00; type PI 130 **incl. grote DRAAGCONSOLE en BFT ARES ULTRA incl. 3 actieve stootrubbers**
- Transfo 220/24V
- Opbouwmotor mogelijk mits meerprijs (zie opties)
- Sturing volledig ingebouwd in de geleidingsportiek
- Tandlat (gemonteerd)
- Knipperlicht en antenne gemonteerd op de geleidingsportiek
- 2st 2 of 4-kanaalszender
- 1 set fotocellen (los meegeleverd)


Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Electriche- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin


Schuifpoort AW 10.105

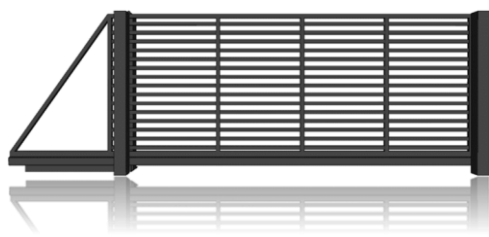

Br x Ho	1m05; 1m15; 1m25; 1m35	1m45; 1m55; 1m65; 1m75	1m85; 1m95; 2m05; 2m15	Totale vleugellengte
3m00	4223	4372	4615	4m50
3m50	4311	4468	4723	5m00
4m00	4348	4509	4769	5m70
4m50	4559	4737	* 5831	6m40
5m00	4678	* 4872	* 5980	6m90
5m50	4806	* 5235	* 6383	7m40
6m00	* 6084	* 6318	* 6571	8m10
6m50	8717	8828	9137	9m00
7m00	9217	9253	9675	9m50
	1m35	1m75	1m85	


Vulling poort: profiel en kader 40x40(40x60) of 60x60/40x27

Schuifpoort AW 10.104/ 10.106

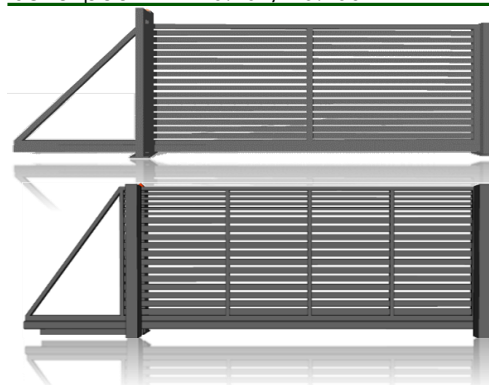

Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10	Totale vleugellengte
3m00	4428	4623	4931	4m50
3m50	4526	4731	5055	5m00
4m00	4582	4800	5139	5m70
4m50	4837	5084	* 6277	6m40
5m00	4991	* 6072	* 6488	6m90
5m50	5156	* 6525	* 7008	7m40
6m00	* 6528	* 6885	* 7276	8m10
6m50	9417	9729		9m00
	1m55	1m75		

Schuifpoort AW 10.108/ 10.107

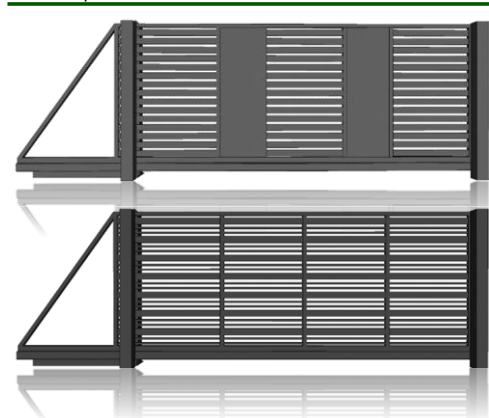


Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10	Totale vleugellengte
3m00	4624	4839	5179	4m50
3m50	4732	4958	5314	5m00
4m00	4793	5033	5407	5m70
4m50	5074	5346	* 6578	6m40
5m00	5243	* 6352	* 6811	6m90
5m50	5426	* 6850	* 7381	7m40
6m00	* 6709	* 7142	* 7624	8m10
6m50	8741	9167		9m00
7m00	9077	9547		9m50
	1m32	1m72		

Vulling poort: profiel en kader 40x40 (60x40) of 60x60/ 10.107: 20x20 + 70x20/ 10.108 perfo of dichte plaat: plaatdikte 2mm + profiel 70x20

Model 10.108: 6m00 enkel op basis PI130 mogelijk (=prijs 6m50)

Schuifpoort AW 10.103 (tussenafstand 30mm)

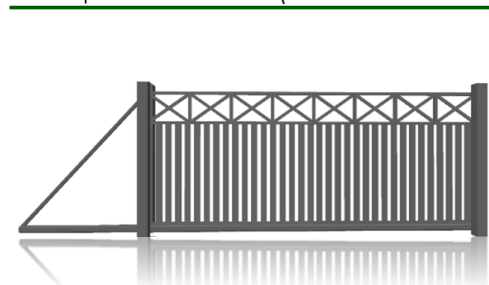

Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	1m90 tot 2m05	Totale vleugellengte
3m00	4370	4516	4667	4850	4m50
3m50	4465	4619	4777	4969	5m00
4m00	4767	4935	5352	5571	5m70
4m50	4976	5414	5611	* 6660	6m40
5m00	5365	* 6377	* 6587	* 6847	6m90
5m50	5649	* 6678	* 6912	* 7194	7m40
6m00	* 6966	* 7217	* 7473	* 7787	8m10

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 10.103 profiel 70x20



Meerprijs cedarhoutvulling in model 10.103: + €400,00/ m²

Meerprijs tussenafstand lamellen 10 à 15mm (10.103): + 30%

P95 B4 - Onderbalk 95x85/ kader 40x40 of 60x40/ motor AWso2000

*P95 B4 - Onderbalk 95x85/ kader 40x40 of 60x40/ motor BFT ARES ULTRA

PI 95 - Onderbalk 95x85 / kader 60x60 /motor BFT ARES ULTRA

PI 130 - Onderbalk 130x115/ kader 80x80/ motor BFT ARES ULTRA
incl. grote DRAAGCONSOLE

Hoogte = vaste maat


Breedte: opening vrije doorgang

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

Bevestiging van de plaat: geriveteerd tegen het kader voor of achterkant, afhankelijk van model.


Schuifpoort AW 10.101/ 10.102/ 10.TT

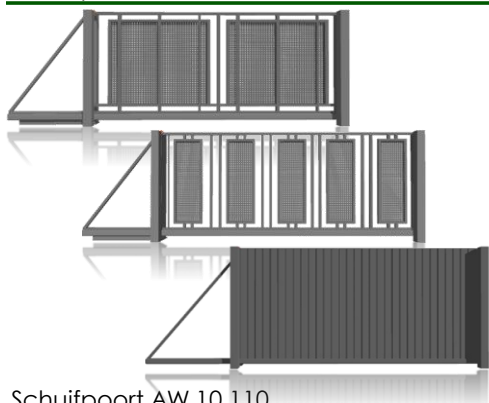

Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	Vleugellengte
3m00	4564	4700	4830	4m50
3m50	4669	4812	4948	5m00
4m00	4817	4957	5145	5m70
4m50	4975	5165	* 6129	6m40
5m00	5136	* 6107	* 6272	6m90
5m50	* 6294	* 6471	* 6658	7m40
6m00	* 6570	* 6765	* 6964	8m10
6m50	9404	9812		9m00
7m00	9980	10219		9m50
	1m55	1m75		

Vulling poort: profiel en kader 40x40 (60x40) of 80x80/ perfo of dichte plaat: dikte 2mm/ 10.TT: geprofileerde plaat 2mm dikte


Schuifpoort AW 10.110

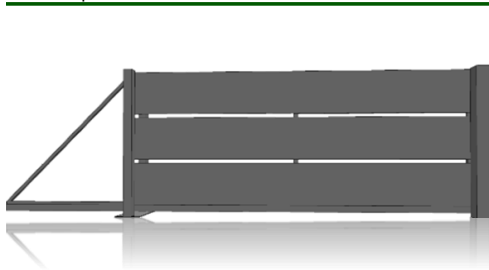

Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10	Vleugellengte
3m00	5213	5487	5918	4m50
3m50	5350	5638	6091	5m00
4m00	5429	5733	* 7017	5m70
4m50	5785	* 6940	* 7479	6m40
5m00	* 6806	* 7193	* 7775	6m90
5m50	7334	7604		7m40
6m00	* 9094	* 9361	* 9594	8m10
6m50				9m00
	1m30	1m70	1m90	


Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 60x40/dichte plaat: plaatdikte 2mm

Schuifpoort AW 10.109

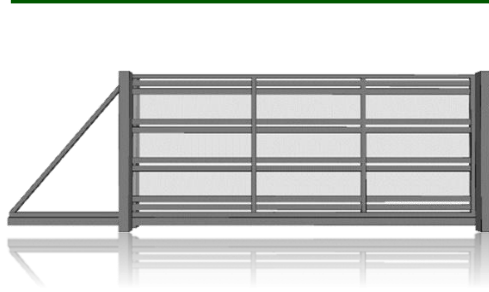

Br x Ho	1m30	1m75	1m80	2m20	Vleugellengte
3m00	5512	5811	5978	6279	4m50
3m50	5664	5978	6154	6470	5m00
4m00	5751	6084	6264	* 6821	5m70
4m50	6141	6521	* 6944	* 7328	6m40
5m00	* 6599	* 7020	* 7237	* 7655	6m90
5m50	7334	7604		7920	7m40
6m00	8799	9332			8m10
6m50					9m00
7m00	9334	9557			9m50
	1m42	1m87			

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 60x40/ perfo plaat: plaatdikte 2mm + profiel 70x20

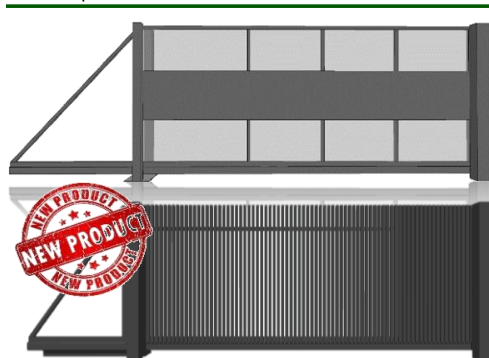
Schuifpoort AW 10.112/ **BALKJES 40x27**

Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80	1m90; 2m00; 2m10	Vleugellengte
3m00	5606	5918		6413	4m50
3m50	5763	6091		6610	5m00
4m00	5852	6200		6745	5m70
4m50	6261	* 6877	* 7496		6m40
5m00	6505	* 7167	* 7833		6m90
5m50	* 6830	* 7526	* 8225		7m40
6m00	9094	9432	9678		8m10
6m50					9m00
7m00	9781	9618	10240		9m50
	1m30	1m70	1m90		

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 60x60/ perfo plaat: plaatdikte 2mm

Model Balkjes: t.e.m. 4m50 prijs volgens prijslijst, >4m50: prijs op aanvraag

Schuifpoort HOME INCLUSIVE (AW 10.200)

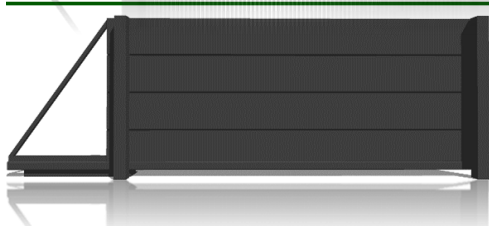

Br x Ho	1m10	* 1m35	1m60	* 1m85	2m10	* 2m35	Vleugellengte
3m00	4897	5235	5570	* 6126	* 6462	* 6798	4m50
4m00	5265	5656	* 6269	* 6662	* 7054	* 7447	5m70
5m00	* 6177	* 6642	* 7109	* 7574	* 8041	* 8508	6m90
6m00	* 6721	* 7250	* 7559				8m10

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ volle plaat: plaatdikte 0,75mm **HI = incl. L-ijzers**

Lamellen 50cm of 25cm (* H: 1m35/ 1m85/ 2m35 enkel verkrijgbaar met lamellen 25cm)

P95 B4 - Onderbalk 95x85/ kader 40x40 of 60x40/ motor AWso2000

*P95 B4 - Onderbalk 95x85/ kader 40x40 of 60x40/ motor BFT ARES ULTRA

PI 95 - Onderbalk 95x85 / kader 60x60 / motor BFT ARES ULTRA

PI 130 - Onderbalk 130x115/ kader 80x80/ motor BFT ARES ULTRA

incl. grote DRAAGCONSOLE

Hoogte = vaste maat


Breedte: opening vrije doorgang

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

Bevestiging van de plaat: geriveteerd tegen het kader voor of achterkant, afhankelijk van model.


Schuifpoort AW 10.51 / 10.52

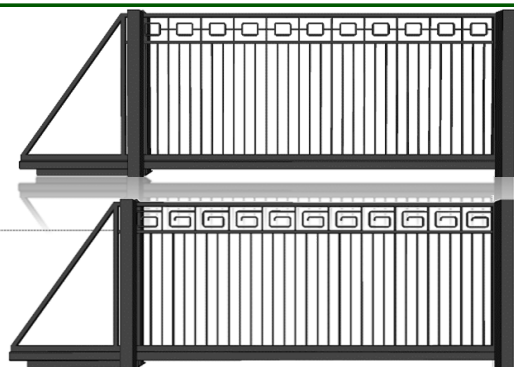

Br x Ho	1m00 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	1m90 tot 2m05	Totale vleugellengte
3m00	4301	4421	4538	4679	4m50
3m50	4392	4518	4642	4789	5m00
4m00	4524	4650	4820	4976	5m70
4m50	4665	4844	4987	5159	6m40
5m00	4813	4959	5111	5293	6m90
5m50	5114	5277			7m40
6m00	5345				8m10

Vulling poort: kader 40x40/60x40 vulling vol ijzer 14x14/30x5


Schuifpoort AW 10.53 / 10.54

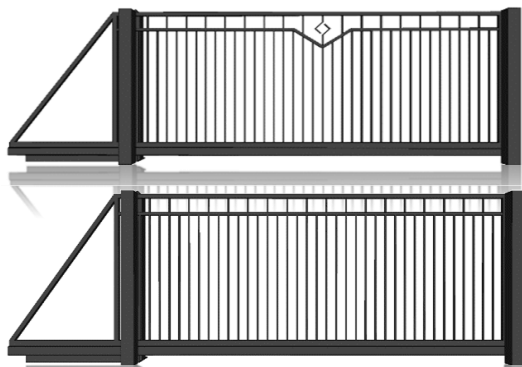

Br x Ho	1m00 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	1m90 tot 2m	Totale vleugellengte
3m00	4269	4388	4503	4646	4m50
3m50	4359	4484	4605	4755	5m00
4m00	4487	4614	4785	4940	5m70
4m50	4613	4801	4940	5111	6m40
5m00	4765	4911	5063	5244	6m90
5m50	5055	5217			7m40
6m00	5285				8m10

Vulling poort: kader 40x40/60x40 vulling vol ijzer 14x14/30x5


Schuifpoort AW 10.20 / 10.26

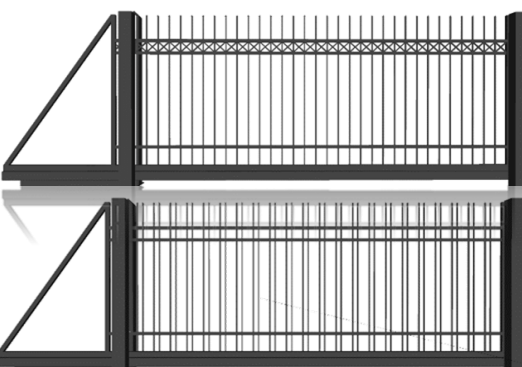

Br x Ho	1m00 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	Totale vleugellengte
3m00	4110	4211	4313	4m50
3m50	4192	4298	4405	5m00
4m00	4297	4405	4710	5m70
4m50	4466	4787	4911	6m40
5m00	4770	4901	5034	6m90
5m50	5090	5232	5378	7m40
6m00	5599	5757	5921	8m10

Vulling poort: kader 40x40/60x40 vulling vol ijzer 12x12/30x5

Schuifpoort AW 10.70 / 10.71 / 10.72

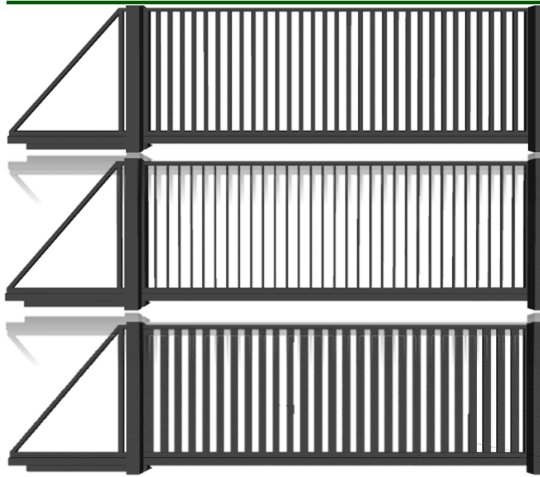

Br x Ho	10.70 10.71 10.72	1m10 tot 1m55	10.70 10.72	1m60 tot 1m70	Totale vleugellengte
3m00		4011		4134	4m50
3m50		4089		4217	5m00
4m00		4230		4356	5m70
4m50		4388		4749	6m40
5m00		4729		4887	6m90
5m50		4940		5111	7m40
6m00		5329		5519	8m10

Vulling poort: profiel en kader 40x40/60x40 vulling: 10.70: 40x27/ 10.71: 20x20 / 10.72: 70x20

P95 B4 - Onderbalk 95x85 / kader 40x40 / motor AWso2000

Breedte: opening vrije doorgang

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN HEKWERK, ENKELE DRAAIPOORTEN EN SCHUIFPOORTEN



Opties schuifpoorten:

Brievenbusconsole

Effectieve hoogte: tot 1m62 - Breedte x diepte: 450x290	1067
Effectieve hoogte: tot 1m95 - Breedte x diepte: 450x290	1278
Effectieve hoogte: tot 2m32 - Breedte x diepte: 450x290	1427
Meerprijs LED-verlichting (koud wit)	145
Meerprijs pakjesklep	350
Meerprijs 2 kleppen	166
Meerprijs 3 kleppen	331

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9019 Verkeerswit	3%
Andere RAL kleur MAT	6%
Glimmer, Gietijzerimitatie	10%

Supplement knipperlicht WIT/LED (enkel mogelijk bij AW-automatisatie)	60
Supplement Opbouw motor BFT ARES ULTRA (230/24V-400W-9m/min) incl. 3 actieve stootrubbers	807
Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met AWso2000 motor)	-1680
Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met BFT ARES ULTRA)	-2487
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Aanslagpaal of 2de geleidingspaal	180
Minprijs driepuntsbevestiging (P95 B3 - excl. 2de geleidingspaal)	-338
Set fotocellen THEA 130°	92
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers// AW FULL 2000 gebruikers / incl. activatie (SIM-kaart voorzien door de klant)	333 // 399
4-kanaalszender	55
L-ijzer op paal/st	90
Draadloze beveiliging	403
+ Hoogte vleugel x €/lm	150



knipperlicht LED



vanger ROLLER






Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Opmerking: De werkelijk bestelde poort kan afwijken van de foto's in deze prijslijst. Foto's dienen enkel ter illustratie.



luchtfoto van het bedrijf Wisniewski

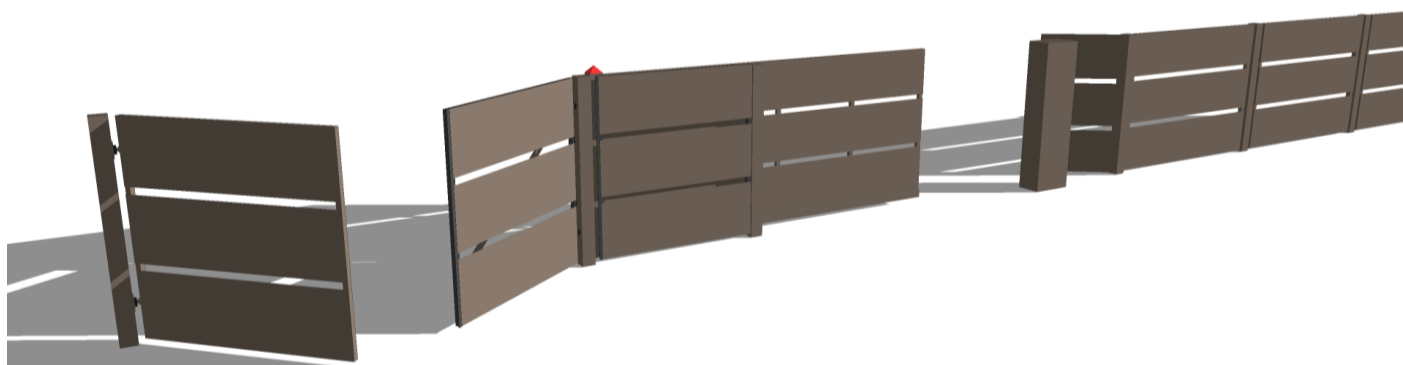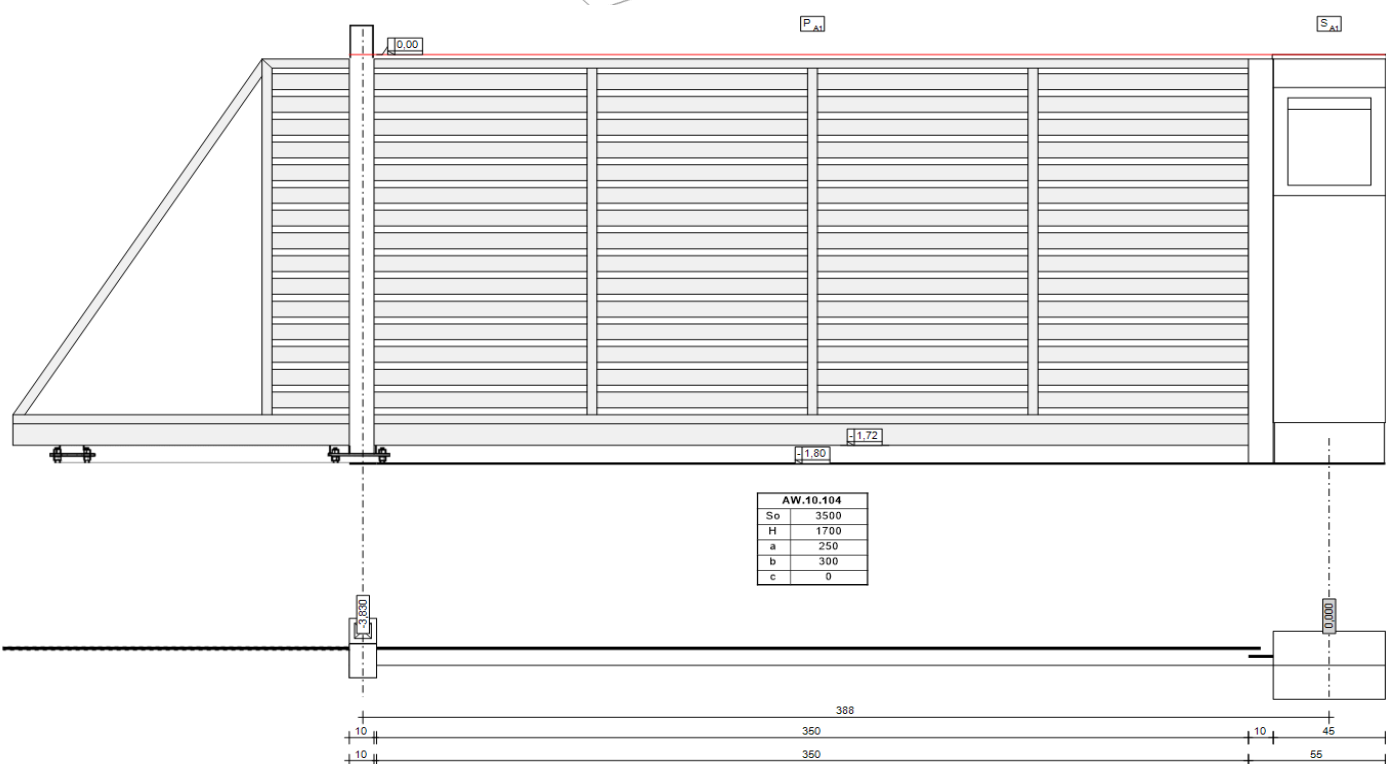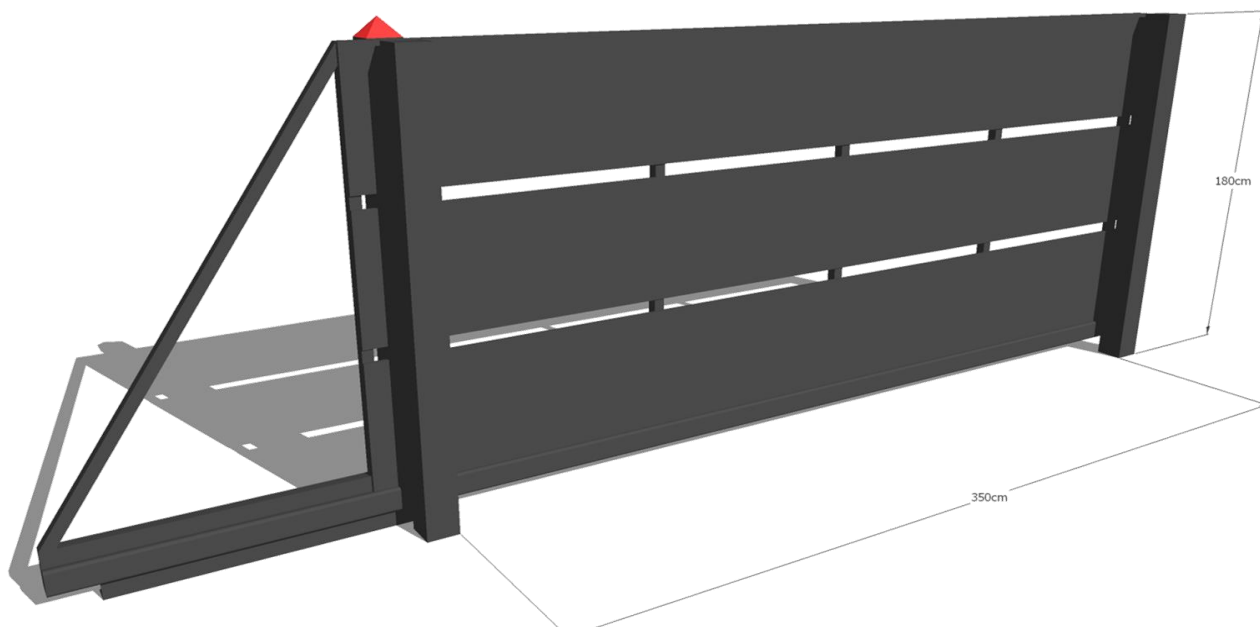



Vaartstraat 18
3600 Genk
Tel.: 089/515 915
info@gardencenter.be
www.gardencenter.be

