



PRIJSLIJST 2018/2
DUBBELE SIERDRAAIPOORTEN
INCL. BTW


WIŚNIEWSKI



GARDEN
CENTER'T!



Dubbele sierdraaipoorten

Lux	AW 10.31	pag. 1	Style	AW 10.07	pag. 13
	AW 10.33	pag. 3		AW 10.08	pag. 13
	AW 10.34	pag. 3		AW 10.09	pag. 13
	AW 10.39	pag. 1		AW 10.12	pag. 15
	AW 10.45	pag. 3		AW 10.14	pag. 15
	AW 10.46	pag. 3		AW 10.15	pag. 15
	AW 10.48	pag. 1		AW 10.21	pag. 15
	AW 10.56	pag. 5		AW 10.22	pag. 13
	AW 10.57	pag. 1		AW 10.23	pag. 13
	AW 10.58	pag. 1		AW 10.24	pag. 13
	AW 10.59	pag. 1		AW 10.25	pag. 15
	AW 10.60	pag. 3		AW 10.73	pag. 17
	AW 10.61	pag. 5		AW 10.74	pag. 17
	AW 10.62	pag. 3		AW 10.75	pag. 17

Classic	AW 10.01 (10.00)	pag. 7	Premium	AW 10.63	pag. 19
	AW 10.02	pag. 7		AW 10.64	pag. 19
	AW 10.05	pag. 9		AW 10.65	pag. 19
	AW 10.06	pag. 7		AW 10.66	pag. 19
	AW 10.16	pag. 11		AW 10.67	pag. 19
	AW 10.17	pag. 11		AW 10.68	pag. 19
	Vega 2D (8/6)	pag. 7			

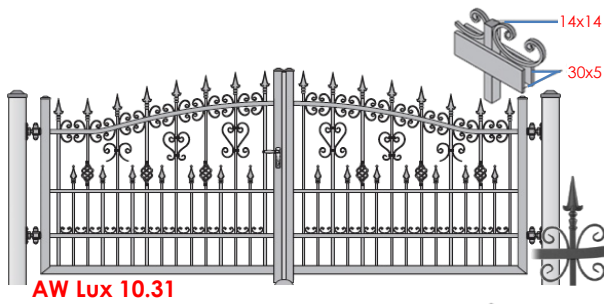


AW Lux 10.31


Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

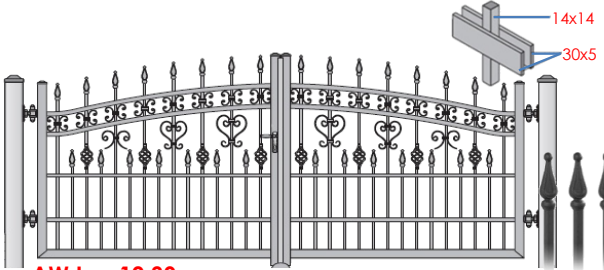

AW Lux 10.39

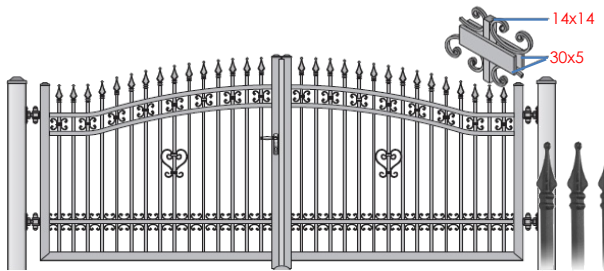


AW Lux 10.48

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:


- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

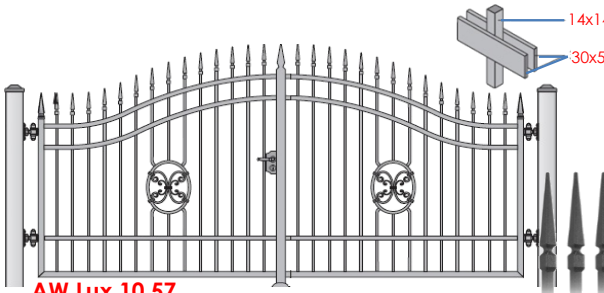

AW Lux 10.57

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin

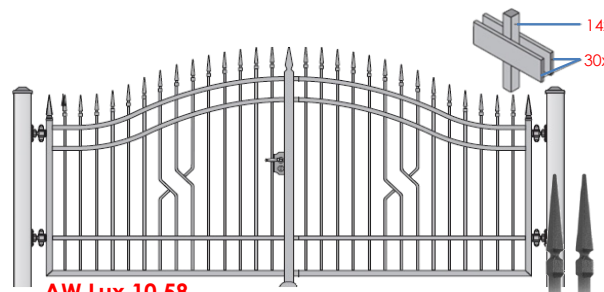

AW Lux 10.58

RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag



AW Lux 10.59

Prijzen: incl. 21% BTW

	AW Lux 10.31	AW Lux 10.39	AW Lux 10.48	AW Lux 10.57	AW Lux 10.58	AW Lux 10.59
Breedte x hoogte		Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80	Tot 2m00	
3m00		2086	2220	2351	2498	
3m50		2172	2312	2449	* 2811	
4m00		2261	* 2602	* 2752	* 2925	
4m50	*	2697	* 2872	* 3037	** 3297	
5m00	*	2891	* 3081	** 3326	** 3534	
5m50	*	3218	** 3493	** 3691	** 3918	
6m00	**	3746	** 3982	** 4203	** 4464	

Breedte: opening tussen de palen

Paal 120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

* Paal 120x120x6

Andere maten op aanvraag

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:


	STANDAARD
--	------------------

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanalaazender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271
	120x120x6/set 467
	160x160x4/set 489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

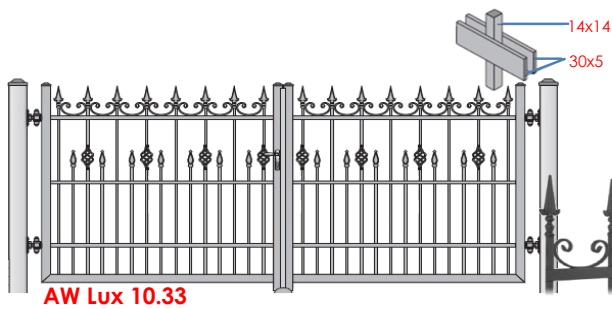


AW Lux 10.33

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

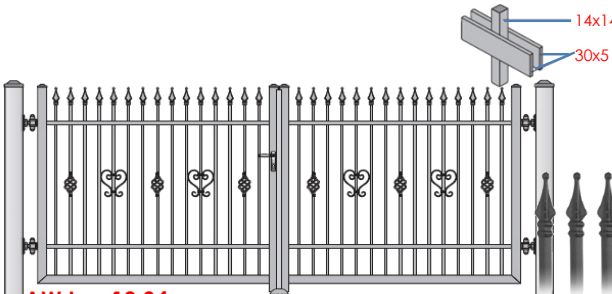


AW Lux 10.34

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

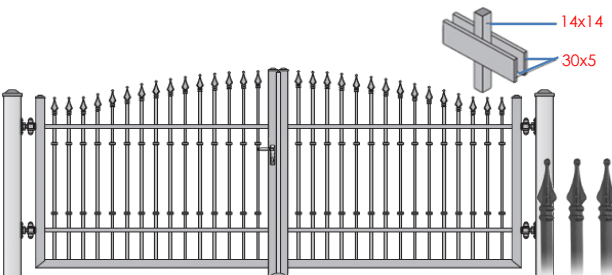


AW Lux 10.45 / 46


RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag

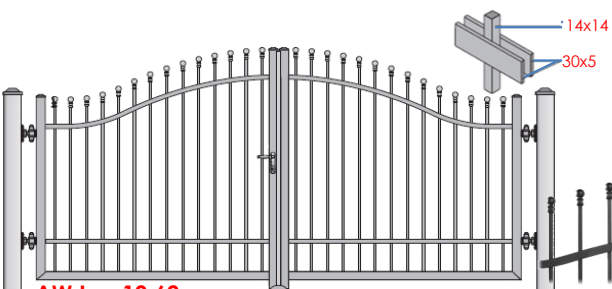

AW Lux 10.62

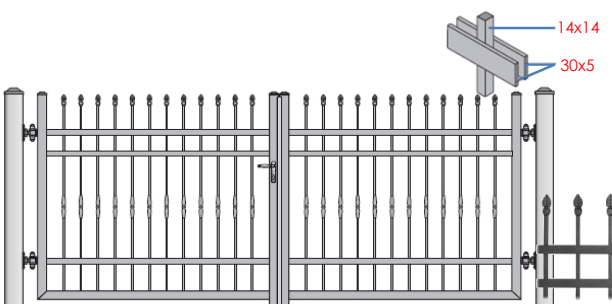

AW Lux 10.60

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Lux 10.33 AW Lux 10.34 AW Lux 10.45 AW Lux 10.46
 AW Lux 10.60 AW Lux 10.62

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80	Tot 2m00
3m00	1868	1997	2114	2250
3m50	1943	2078	2200	* 2551
4m00	2013	* 2346	* 2487	* 2645
4m50	* 2403	* 2569	* 2724	** 2970
5m00	* 2564	* 2744	** 2975	** 3174
5m50	* 2830	** 3095	** 3279	** 3497
6m00	** 3282	** 3498	** 3705	** 3956

Breedte: opening tussen de palen

Paal 120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

* Paal 120x120x6

Andere maten op aanvraag

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

	STANDAARD
--	------------------


Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslappen GC	1404	
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslappen GC	1453	
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslappen GC	1889	
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslappen GC	2192	
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173	
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532	
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslappen GC)	-250	
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138	
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213	
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246	
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124	
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75	
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103	
Set fotocellen AKTA 180°	111	
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333	
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399	
4-kanaalszender	55	
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120	
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120	
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75	
Poortpalen	120x120x3/set	271
	120x120x6/set	467
	160x160x4/set	489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten


Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

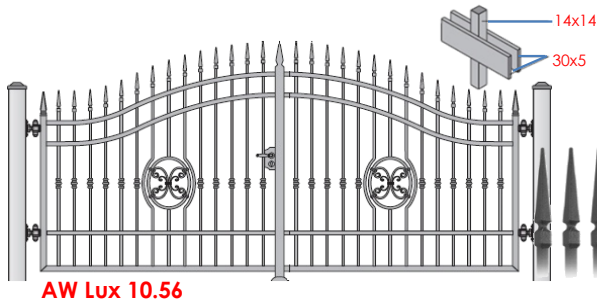

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

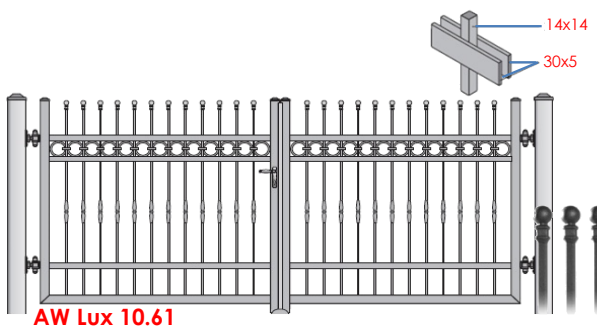

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**



Poortaanslag



Poortvanger

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Lux 10.56

AW Lux 10.61

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80	Tot 2m00
3m00	2152	2296	2427	2582
3m50	2242	2392	2529	* 2899
4m00	2318	* 2664	* 2822	* 3000
4m50	* 2744	* 2925	* 3098	** 3364
5m00	* 2925	* 3124	** 3373	** 3591
5m50	* 3242	** 3522	** 3724	** 3966
6m00	** 3770	** 4004	** 4231	** 4501

Breedte: opening tussen de palen

Paal 120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

* Paal 120x120x6

Andere maten op aanvraag

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:


	STANDAARD
--	------------------

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanalszender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271 120x120x6/set 467 160x160x4/set 489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.




AW Classic 10.01

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.




AW Classic 10.02

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**



AW Classic 10.06

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag



Vega 2D (8/6)

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Classic 10.01 AW Classic 10.02 AW Classic 10.06 AW VA55 (8/6)

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80	Tot 2m00
3m00	1684	1834	1920	2041
3m50	1751	1907	1996	* 2332
4m00	1853	* 2207	* 2378	* 2436
4m50	* 2076	* 2256	* 2506	** 2560
5m00	* 2105	* 2283	** 2681	** 2586
5m50	* 2463	** 2792	** 2888	** 3094
6m00	** 2740	** 3019	** 3207	** 3339

Breedte: opening tussen de palen

Paal 120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

* Paal 120x120x6

Andere maten op aanvraag

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:


STANDAARD		+ 5%		+ 5%	
-----------	---	------	---	------	---

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanaalszender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271 120x120x6/set 467 160x160x4/set 489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

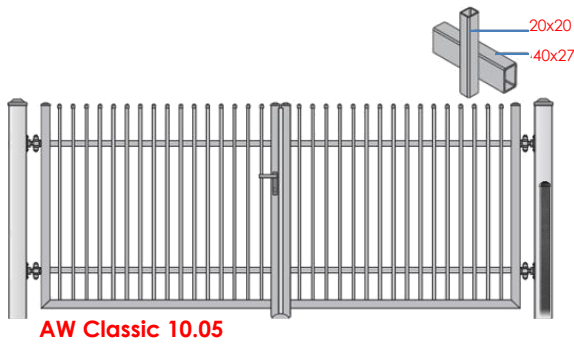

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW**AW Classic 10.05**

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80
3m00	1375	1469	1559
3m50	1426	1524	1618
4m00	1512	* 1804	* 1913
4m50	* 1796	* 1920	* 2032
5m00	* 1853	* 1981	** 2169
5m50	* 1972	** 2176	** 2302
6m00	** 2239	** 2392	** 2530

Breedte: opening tussen de palen

Paal 120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

* Paal 120x120x6

Andere maten op aanvraag

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+ 5%		+ 5%	
-----------	---	------	---	------	---

Automatisatie:



Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	1404	
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	1453	
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHT POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	1889	
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHT POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	2192	
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173	
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532	
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslatten GC)	-250	
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138	
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213	
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246	
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124	
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75	
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103	
Set fotocellen AKTA 180°	111	
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333	
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399	
4-kanaalszender	55	
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120	
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120	
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75	
Poortpalen	120x120x3/set	271
	120x120x6/set	467
	160x160x4/set	489
Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten		

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

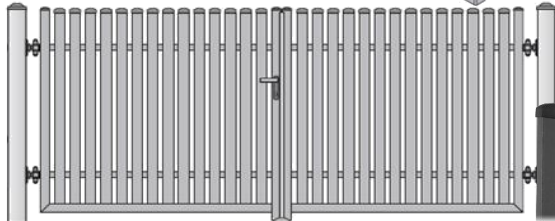



AW Classic 10.16

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

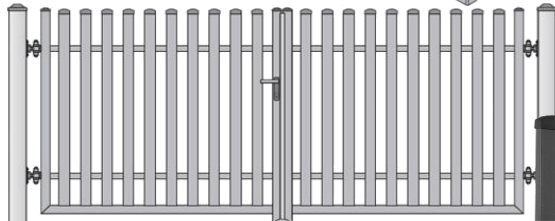

AW Classic 10.17

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Classic 10.16 AW Classic 10.17

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80	Tot 2m00
3m00	1763	1902	2033	2190
3m50	1834	1978	2116	* 2488
4m00	2033	* 2384	* 2549	* 2740
4m50	* 2346	* 2536	* 2714	** 2994
5m00	* 2446	* 2645	** 2904	** 3132
5m50	* 2650	** 2934	** 3141	** 3392
6m00	** 3026	** 3271	** 3501	** 3781

Breedte: opening tussen de palen

Paal 120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

* Paal 120x120x6

Andere maten op aanvraag

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:


STANDAARD		+ 5%		+ 5%	
-----------	---	------	---	------	---

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanaalszender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271
	120x120x6/set 467
	160x160x4/set 489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten


Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

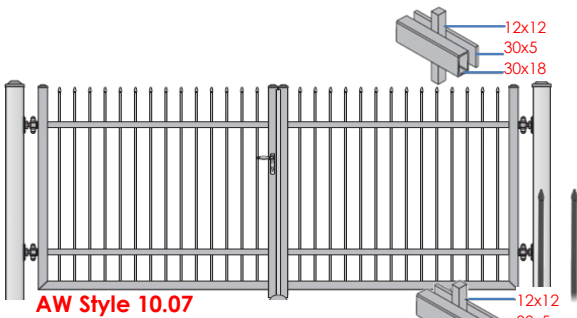


AW Style 10.07




AW Style 10.08

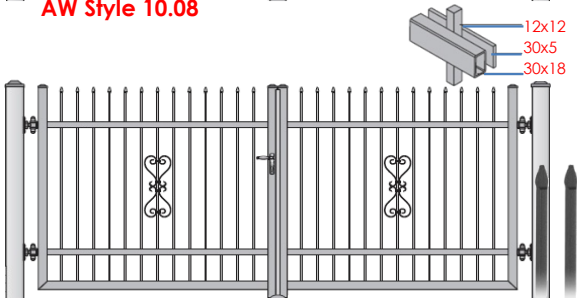


AW Style 10.09

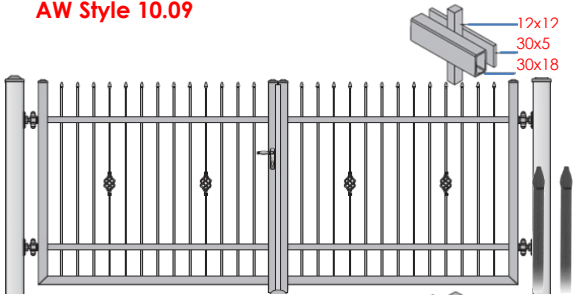

AW Style 10.22

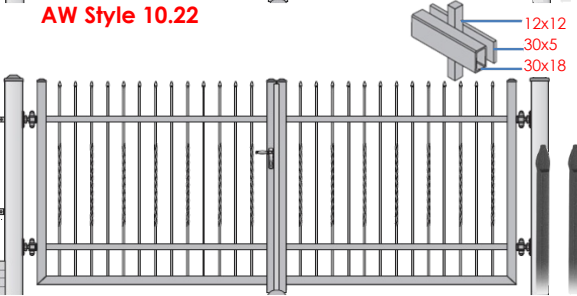

AW Style 10.23

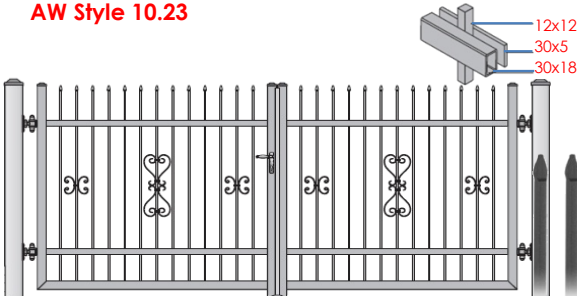

AW Style 10.24

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Style 10.07 AW style 10.08 AW Style 10.09 AW Style 10.22 AW Style 10.23 AW Style 10.24

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80
3m00	1634	1746	1844
3m50	1698	1814	1916
4m00	1754	* 2067	* 2184
4m50	* 2048	* 2184	* 2312
5m00	* 2176	* 2323	** 2525
5m50	* 2365	** 2588	** 2738
6m00	** 2730	** 2910	** 3070

Breedte: opening tussen de palen

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

Paal 120x120x3

* Paal 120x120x6

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:



STANDAARD		+ 5%		+ 5%	
-----------	---	------	---	------	---

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHT POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHT POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanaalszender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Middenaanslag GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271
	120x120x6/set 467
	160x160x4/set 489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

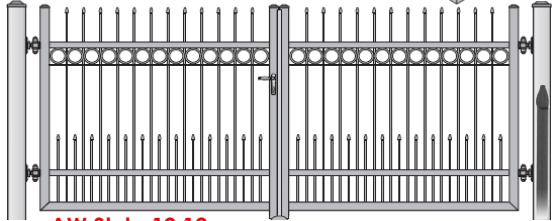



AW Style 10.12

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

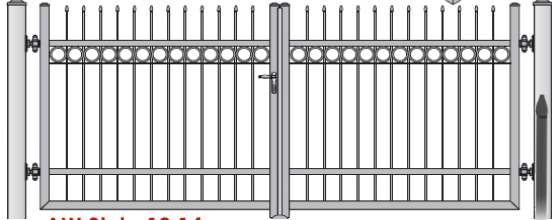



AW Style 10.14

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:



- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

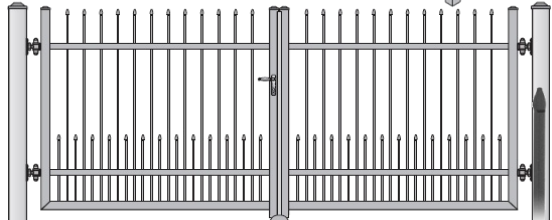

AW Style 10.15


RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

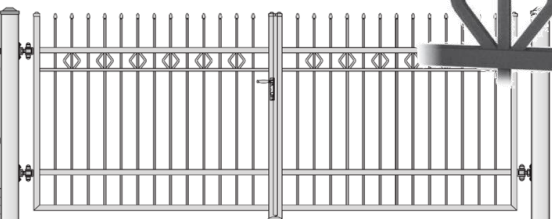

AW Style 10.25

- Andere RAL kleuren op aanvraag

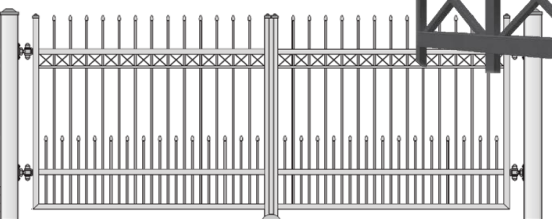

AW Style 10.21

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Style 10.12 AW Style 10.14 AW Style 10.15 AW Style 10.21 AW Style 10.25

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80
3m00	1858	1973	2081
3m50	1933	2053	2165
4m00	1996	* 2313	* 2435
4m50	* 2375	* 2522	* 2658
5m00	* 2525	* 2683	** 2888
5m50	* 2844	** 3081	** 3241
6m00	** 3320	** 3508	** 3686

Breedte: opening tussen de palen

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

Paal 120x120x3

* Paal 120x120x6

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+ 5%		+ 5%	
-----------	---	------	---	------	---

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanaalszender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271 120x120x6/set 467 160x160x4/set 489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating


Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**


RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur


- Andere RAL kleuren op aanvraag

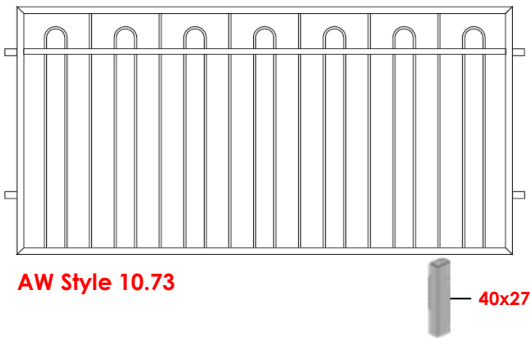

AW Style 10.73

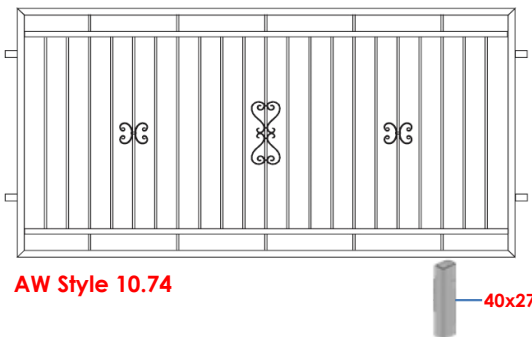

AW Style 10.74

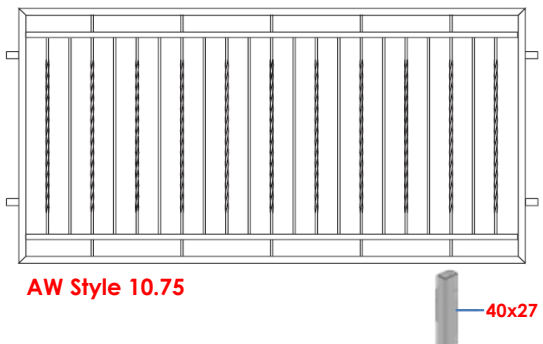

AW Style 10.75

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Style 10.73 AW Style 10.74 AW Style 10.75

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65
3m00	1752	1868
3m50	1822	1942
4m00	1879	* 2198
4m50	* 2180	* 2324
5m00	* 2316	* 2471
5m50	* 2514	** 2751
6m00	** 2907	** 3089

Breedte: opening tussen de palen

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

Paal 120x120x3

* Paal 120x120x6

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%







Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+ 5%		+ 5%	
-----------	---	------	--	------	---

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslatten GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslatten GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanaalszender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271
	120x120x6/set 467
	160x160x4/set 489
Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten	

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.

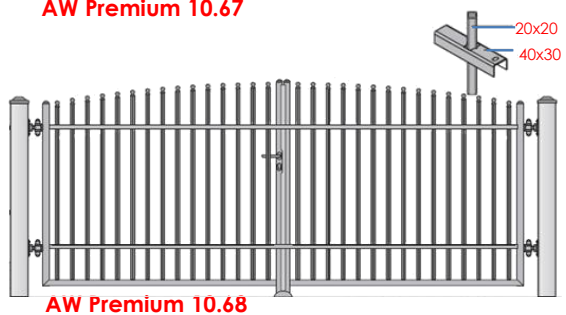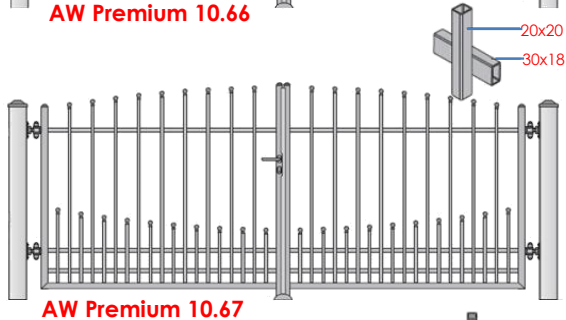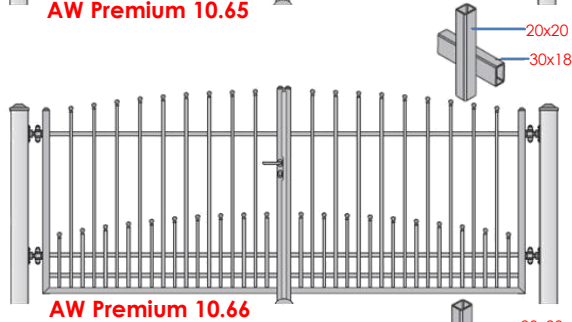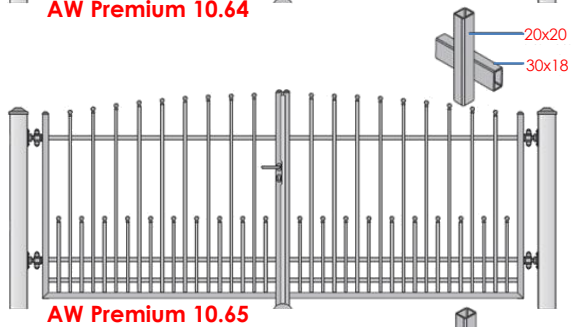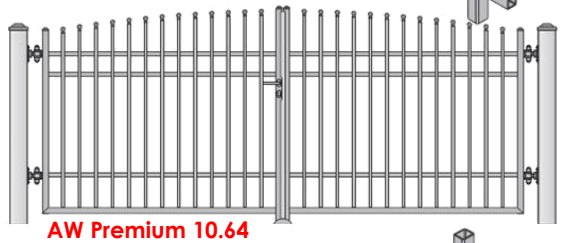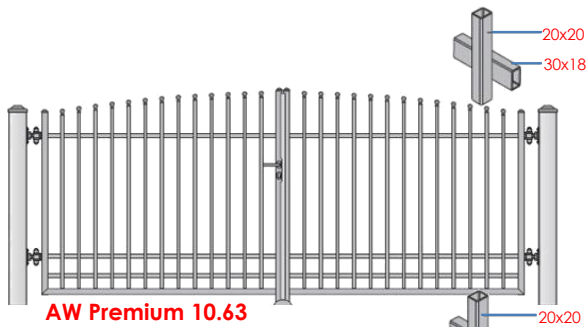

Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - gezien vanaf de straat)
- Twee poortpalen 120x120x3, 120x120x6 of 160x160x4, afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Vulling van de poort wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van model.
- Poort kan recht, bol, hol of in een dichte kader afgewerkt worden, afhankelijk van model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Premium 10.63 AW Premium 10.64 AW Premium 10.65 AW Premium 10.66 AW Premium 10.67
 AW Premium 10.68

Breedte x hoogte	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80
3m00	1787	1888	1981
3m50	1859	1964	2061
4m00	1929	* 2231	* 2340
4m50	* 2304	* 2432	* 2549
5m00	* 2389	* 2522	** 2710
5m50	* 2607	** 2819	** 2951
6m00	** 3021	** 3181	** 3321

Breedte: opening tussen de palen

Paal 120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

* Paal 120x120x6

Andere maten op aanvraag

** Paal 160x160x4

Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+ 5%		+ 5%	
-----------	---	------	---	------	---

Automatisatie:

Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1404
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1453
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1889
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2192
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1173
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1532
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	246
2K ontvanger BFT Clonix 2E	124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)	103
Set fotocellen AKTA 180°	111
GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	333
GSM-Module AW FULL 2000 gebruikers incl. activatie (excl. SIM-kaart)	399
4-kanaalszender	55
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort	120
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type E)/poort	120
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	120x120x3/set 271 120x120x6/set 467 160x160x4/set 489

Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele sierdraaiporten

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Vaartstraat 18
3600 Genk
Tel.: 089/515 915
info@gardencenter.be
www.gardencenter.be

