

 **HOUTLAND**

HOUTEN TUINPOORTEN 2023


Buiten genieten





Gemaakt door vakmensen	4
Poortpalen - Muurlatten - Zuilen	6-7
Gebruikte houtsoorten en hun duurzaamheid	62
Bescherming en onderhoud	62

DRAAIPOORTEN



Albatros	48	Park	22
Belvedere	16	Patio horizontaal	32
Cavalo	30	Patio verticaal	34
Classic	40	Poorten met metalen kader	36
Cottage	48	Regenboog	43
Decoratieve poort	45	Residence	29
Deluxe	14	Reverso	31
Excellent	18	Rio	43
Externo	30	Royal decoratief	12
Hilton	17	Royal gebogen	27
Hollandse stadspoort	48	Royal recht	26
Imperial	13	Skyline	33
Kastanje poort	44	Somerset	47
Landscape	46	Superior	25
Maestro	10	Trixie	24
Massiefpoort	38-39	Vario	20
Mika	19	Villa	28
Modern	41	Welkom	42
Palace	8		

Automatisatie voor draaipoorten	49	Hang- en sluitwerk	52
Hoe wordt een poort geleverd - plaatsingstips - ingewerkte brievenbussen	49	Opties klink en accessoires voor automatisatie	53
		Bestelformulier draaipoorten	54-55

SCHUIFPOORTEN



Schuifpoorten	56	Automatisatie voor schuifpoorten	61
---------------	----	----------------------------------	----

Gemaakt door vakmensen, in twee productievestigingen

HOUTLAND is leverancier en fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, poorten, afsluitingen, terrassen, speeltoestellen, tuinhuizen, poolhouses, carports en straatmeubilair; gemaakt door vakmensen volgens de aloude regels van de ambacht.

De hoofdzetel is in Dendermonde; het drogen en schaven gebeurt in de productie-eenheid in Wichelen.



Hoofdzetel in Dendermonde



Productie-eenheid in Wichelen (Tech-Wood)

Drogen & schaven

Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het bewerken om kromtrekking te vermijden. Dit zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie.

HOUTLAND schaaft het hout volledig zelf. Alles gebeurt vol-automatisch en computergestuurd om perfecte maatvoering en kwaliteit te garanderen.

Thermowood

Het hout (voornamelijk den) ondergaat een 100% natuurlijke warmtebehandeling van 180-220°C. Het vochtgehalte daalt waardoor het hout vormstabiel en duurzaam wordt, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Thermowood is zeer ecologisch. De kleur van het natuurlijke hout wordt donkerder. Het hars is uit het hout verwijderd. De thermische behandeling is niet in eigen beheer.

Thermowood is gevoelig aan schimmelvorming. Dit wordt tegengegaan door een thermische behandeling van het hout om het vochtgehalte te verlagen. Aan de oppervlakte kunnen, net zoals bij andere houtsoorten, ook schimmels ontstaan, vooral in bosrijke omgevingen. Schimmels zijn esthetisch niet mooi en kunnen door een behandeling opgelost of voorkomen worden.

Schimmels beschadigen het hout niet, het hout verliest daardoor dus niet haar kwaliteit en duurzaamheid.

Aandacht voor kwaliteit

Uitgeselecteerde houtsoorten, een gemotiveerd team van geschoolde ambachtsslui en een modern machinepark zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking en een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Een permanente voorraad garandeert een korte leveringstermijn.

Een natuurlijk product

Hout is een natuurlijk product dat krimpt bij droog weer waardoor barsten en een lichte kromming van het hout als normaal aanschouwd worden. De kwaliteit en levensduur van het product vermindert hierdoor echter niet.

Onbehandelde houtsoorten vallen buiten de garantie. Hier geldt de normale levensduur van het hout.



DRUKIMPREGNATIE

Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuüm en druk wordt een houtbescherm-middel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot een totale verzadiging bereikt wordt.

De gebruikte impregnatiezouten bevatten geen arsenicum, geen koper en geen chroom. Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas daarna drukgeïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.

Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer bij grenenhout haalbaar moet zijn, mits het hout geen enkele beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook van groot belang; boomschors maar ook bepaalde schimmels in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.



De grondstoffenmarkt is nog altijd in beweging en daarom kan HOUTLAND geen vaste prijs bepalen voor haar producten.

In deze catalogus staan er voortaan geen prijzen. Op basis van de referentie bij de producten vind je de meest recente prijs op **www.houtland.be/shop** of via de QR code.

Een referentie gevolgd door een * verwijst naar een product met verschillende varianten (afmeting, houtsoort, ...).



Benieuwd naar onze levertijden?

www.houtland.be/levertijden of via de QR code

N Poorten voortaan ook in afromosia: Belvedere, Excellent, Externo, Hilton, Imperial, Maestro, Palace, Park, Residence, Trixie, Vario en Villa.

Hang- en sluitwerk voortaan ook in zwart: heng, T-heng, duim, regelbare duim, valbeugel, poortstop, schuifgrendel, overslag, automatische heksluiting en grondgrendel.

M Voor bijna alle poorten is er maatwerk mogelijk, tenzij anders vermeld.

POORTPALEN

- Alle palen zijn gemaakt uit droog hout en zijn zo veel mogelijk gezaagd buiten de kern. Zo worden barsten in het hout vermeden.
- Ze zijn vierzijdig geschaafd en hebben een diamantkop.
- Bij de palen in eik kunnen kleine windbarstjes ontstaan. Dit heeft geen invloed op de sterkte en de duurzaamheid. Klachten hieromtrent zijn ongegrond.

- De palen moeten minimum 80 cm in de grond. Het onzichtbare gedeelte van de paal dat in de grond terechtkomt, kan soms minder goed afgewerkt zijn dan de zichtbare bovenzijde. Klachten hieromtrent zijn ongegrond.
- Gebruik van gestabiliseerd zand of beton is noodzakelijk. De lengtes van de poortpalen kunnen ongeveer 3% variëren.
- De palen zijn afzonderlijk te bestellen en niet inbegrepen in de prijs.



Poortpaal in grenen

- Drukgeïmpregneerd

9 x 9 cm	160 cm
	190 cm
12 x 12 cm	170 cm
	210 cm
	270 cm
14 x 14 cm	210 cm
	270 cm

ref. PG00*



Poortpaal in azobé

- Onbehandeld

12 x 12 cm	270 cm
14 x 14 cm	300 cm

ref. PA00*



Poortpaal in afromosia

- Onbehandeld

12 x 12 cm	210 cm
12 x 12 cm	270 cm
14 x 14 cm	210 cm
14 x 14 cm	300 cm

ref. PAF0*




Poortpaal in okan

- Onbehandeld
- Zonder diamantkop

9 x 9 cm	200 cm
	270 cm

ref. O200*



Poortpaal in eik

- Onbehandeld

10 x 10 cm	200 cm
12 x 12 cm	210 cm
	270 cm
14 x 14 cm*	210 cm
	270 cm

ref. PE00*




Poortpaal in padouk

- Onbehandeld

12 x 12 cm	210 cm
	270 cm
	300 cm
14 x 14 cm	210 cm
	270 cm
	300 cm

ref. PP00*



Poortpaal in padouk

- Onbehandeld
- Zonder diamantkop

9 x 9 cm	270 cm
12 x 12 cm	270 cm
14 x 14 cm	270 cm

ref. P200*

Muurlat (poorthoogte + 10 cm)

den	57 x 95 mm	ref. 5795*
padouk	57 x 120 mm	ref. 57120MP*
	70 x 120 mm	ref. 70120P*
afromosia	57 x 120 mm	ref. 57120MA*



ZUIL

De binnenzijde bestaat uit een hardhouten paal (zuil 19x19 cm) of een hardhouten frame (zuil 40 x 52 cm) van duurzaamheidsklasse 1 waar rond een sieromhulsel met padouk planken bevestigd wordt. Bovenop zit een sierkap. Ideaal om binnenin een telefoondraad of een elektrische kabel aan te brengen.

19 x 19 cm*

totale lengte zonder afdekkap

300 cm

280 cm

270 cm

225 cm

205 cm

hoogte bekleding boven grond

210 cm

190 cm

190 cm

145 cm

125 cm

ref. Z000*

40 x 52 cm

hoogte bekleding boven grond

190 cm

ref. BZ270

incl. brievenbus met inox klep en aluminium deur

ref. BZ270B



* De achterzijde van een zuil is vervaardigd uit 2 stukken.



180/200 x 300 cm padouk; geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.



115/135 cm padouk; op maat gemaakt in combinatie met Palace 115 x 100 cm en vast paneel met brievenbus. Met zuilen geplaatst.

N PALACE

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afrosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0736*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Steeds recht bovenaan
- Met of zonder brievenbus

ref. 7360*



180 x 90 cm padouk, op maat gemaakt



115 x 100 cm padouk



180/200 x 300 cm grenen

Poort



115 x 100 cm*



115/135 x 300 cm



180 x 100 cm*



180/200 x 300 cm

Vast paneel



106 x 54 cm



106 x 54 cm**



171 x 54 cm



171 x 54 cm**

* maximale breedte 1 m ** met brievenbus



135/115 x 300 cm padouk



180/160 x 300 cm grenen

N MAESTRO

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0737*


Vast paneel

- Zonder stijlen
- Steeds recht bovenaan
- Met of zonder brievenbus

ref. 7370*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort

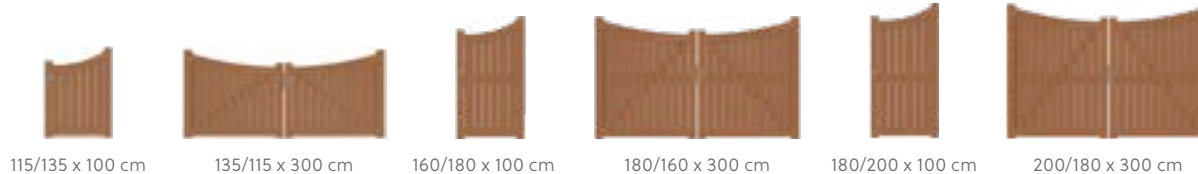

115/135 x 100 cm

135/115 x 300 cm

160/180 x 100 cm

180/160 x 300 cm

180/200 x 100 cm

200/180 x 300 cm



Padouk, op maat gemaakt



115/135 x 100 cm padouk



160/180 x 100 cm padouk

Vast paneel

126 x 54 cm	126 x 54 cm*	171 x 54 cm	171 x 54 cm*	191 x 54 cm	191 x 54 cm*

* met brievenbus



180 x 300 cm, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.



180 x 100 cm

ROYAL DECORATIEF

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 57 x 95 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0726*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7260*

INGEWERKTE BRIEVENBUS 

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Met brievenbus



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



168 x 50 cm



168 x 50 cm*



180 x 300 cm met zuilen in padouk



180 x 100 cm met zuilen in padouk

N IMPERIAL

- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0738*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7380*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



171 x 54 cm



171 x 54 cm*

* met brievenbus



Verticaal padouk, op maat gemaakt, met bijpassende omheiningen



182 x 100 cm verticaal padouk, in combinatie met vast paneel met brievenbus



182 x 300 cm verticaal grenen

DELUXE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 145 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0739*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7390*

HANG- EN SLUITWERK 



182 x 300 cm horizontaal padouk, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot



182 x 100 cm horizontaal padouk




180 x 100 cm verticaal afromosia met zwarte vierkante klink

Poort horizontaal



182 x 100 cm



182 x 300 cm

Vast paneel horizontaal



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Poort verticaal



182 x 100 cm



182 x 300 cm

Vast paneel verticaal



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

* met brievenbus



180 x 300 cm



180 x 100 cm in combinatie met een op maat gemaakt vast paneel

N BELVEDERE

- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0796*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7960*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



180 x 54 cm



180 x 54* cm



180 x 300 cm padouk

N HILTON

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0751*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus


ref. 7510*



180 x 100 cm padouk

HANG- EN SLUITWERK 

Poort

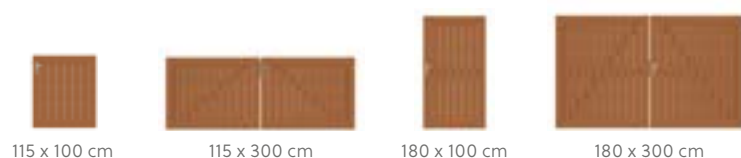


115 x 100 cm

115 x 300 cm

180 x 100 cm

180 x 300 cm

Vast paneel

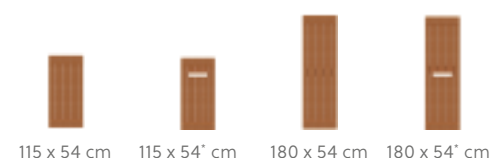

115 x 54 cm

115 x 54 cm

180 x 54 cm

180 x 54 cm

* met brievenbus



180 x 300 cm padouk

N EXCELLENT

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; door de speciale schaafwijze wordt de inkijk verhinderd
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0795*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7950*



padouk



grenen



180 x 100 cm grenen



180 x 100 cm padouk

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



180 x 54 cm



180 x 54 cm*



Op maat gemaakt

MIKA


- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 22 x 30 mm
- Afstand tussen de latten: +/- 6 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0746*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7460*



HANG- EN SLUITWERK  52



180 x 100 cm (hier met inox bolklink)

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



180 x 54 cm 180 x 54 cm*

* met brievenbus

N VARIO

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk of afromosia)
- Planken: 22 x 57 mm, 22 x 45 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm (grenen); 22 x 35 mm, 22 x 70 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm, 22 x 145 mm (padouk en afromosia)
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0709*

Vast paneel

ref. 7009*

HANG- EN SLUITWERK 



180 x 100 cm padouk met bijpassende omheining



180 x 300 cm grenen

Poort



180 x 100 cm




180 x 300 cm

Vast paneel




180 x 150 cm

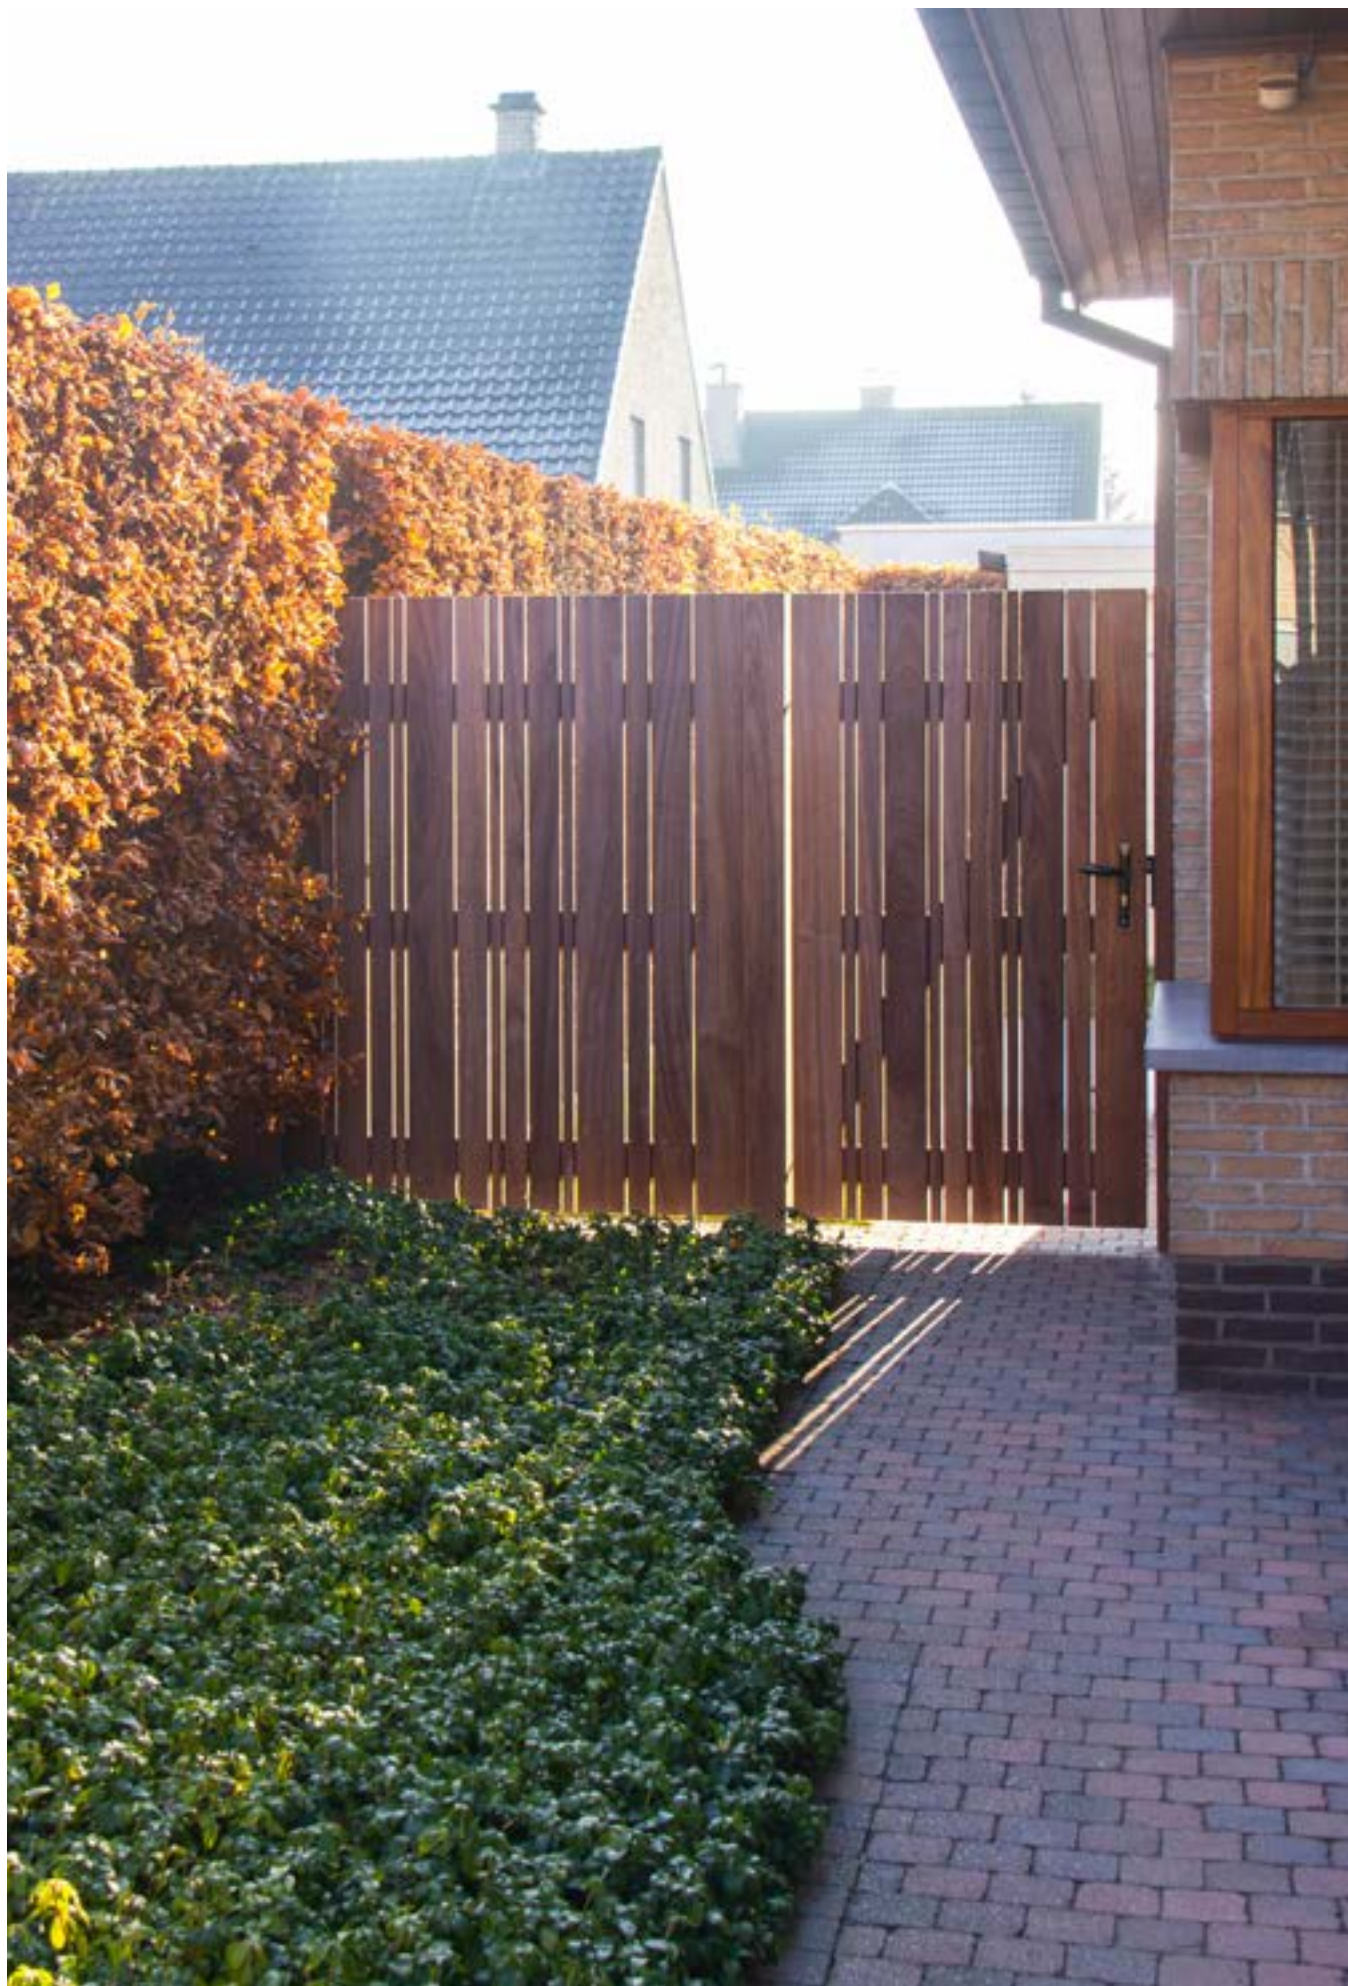

Poort 180 x 100 cm met vast paneel op maat gemaakt



Verticaal padouk, op maat gemaakt, draaipoort in combinatie met bijpassende panelen

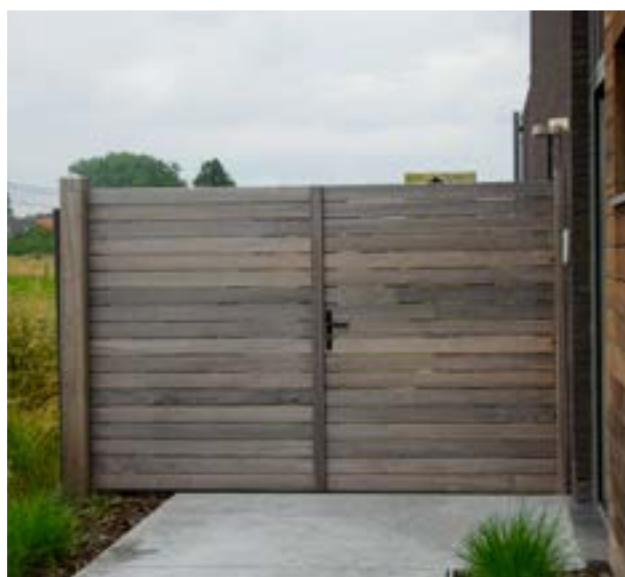

Horizontaal padouk, op maat gemaakt



180 x 300 cm verticaal grenen

N PARK

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk of afromosia)
- Planken: 22 mm (achteraan vastgeschroefd met roestvrijstalen schroeven)
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0733*

Vast paneel

ref. 7330*

HANG- EN SLUITWERK 



180/160 x 300 cm verticaal padouk gebogen



180 x 100 cm horizontaal padouk tand en groef



120 x 100 cm verticaal grenen

Poort verticaal recht



120 x 100 cm



120 x 300 cm



180 x 100 cm



180 x 300 cm*

Poort verticaal gebogen



180/160 x 300 cm*

Vast paneel verticaal



120 x 150 cm



180 x 150 cm

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm*

Vast paneel horizontaal



180 x 150 cm

* Supplement verlijmde kader voor automatisatie dubbele poort padouk (ref. 1554) of afromosia (ref. 1553)



Padouk, op maat gemaakt



180 x 100 cm (hier met zwarte klink rechthoekig met greep)

N TRIXIE


- Padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0745*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7450*



padouk

HANG- EN SLUITWERK 52

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel horizontaal



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Poort verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel verticaal



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

* met brievenbus



Op maat gemaakt, verticaal padouk

SUPERIOR


- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of thermo-ayous
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 45 x 95 mm (grenen); 40 x 120 mm (padouk of thermo-ayous)
- Latten: 35 x 145 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0797*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7970*




padouk



grenen



thermo-ayous
(kader achteraan
steeds in padouk)

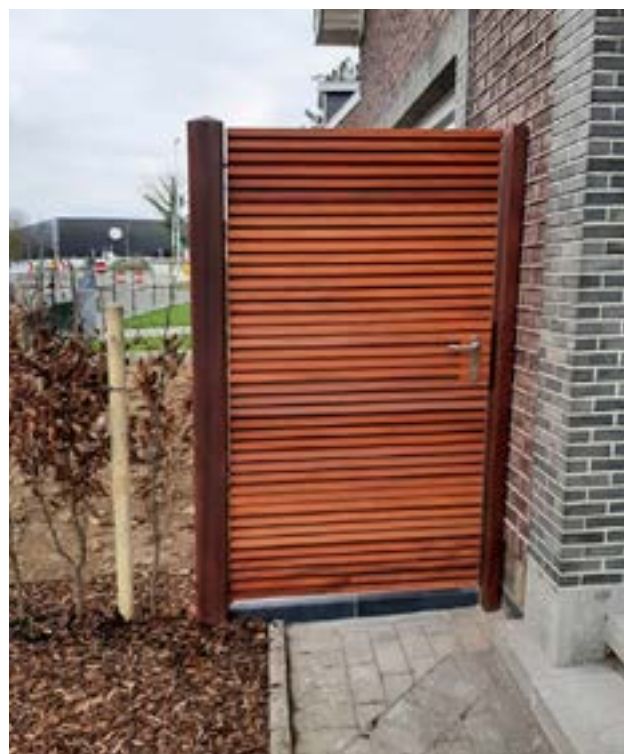

180 x 100 cm horizontaal padouk

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Vast paneel horizontaal

Poort verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Vast paneel verticaal

* met brievenbus



180 x 300 cm



180 x 100 cm

ROYAL RECHT

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 57 x 95 mm
- Planken met tand en groef: 16 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0723*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7230*

INGEWERKTE BRIEVENBUS 

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Met brievenbus



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



168 x 50 cm



168 x 50* cm



180/200 x 100 cm

ROYAL GEBOGEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 57 x 95 mm
- Planken met tand en groef: 16 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0723*

Vast paneel

- Zonder stijlen; steeds recht bovenaan
- Met of zonder brievenbus

ref. 7230*

INGEWERKTE BRIEVENBUS 49

HANG- EN SLUITWERK 52



180/200 x 300 cm



115/135 x 300 cm

Poort



115 x 100 cm*
(volledige boog)



135/115 x 100 cm
(halve boog)



115/135 x 300 cm



180 x 100 cm*



180/200 x 300 cm



180/200 x 300 cm
(Napoleon boog)

Met brievenbus



180 x 100 cm*



180/200 x 300 cm



180/200 x 300 cm
(Napoleon boog)

Vast paneel



103 x 50 cm



103 x 50** cm



168 x 50 cm



168 x 50** cm



Padouk, op maat gemaakt; hier met tand en groef planken

N VILLA

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0732*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7320*



180/160 x 300 cm padouk; hier met tand en groef planken

Poort recht



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Poort bolle boog



160/180 x 100 cm



180/160 x 300 cm

Poort holle boog



160/180 x 100 cm



180/160 x 300 cm

Vast paneel



171 x 54 cm



171 x 54 cm*



180 x 300 cm padouk; hier met tand en groef planken



180 x 100 cm grenen met vaste panelen op maat gemaakt; hier met tand en groef planken

N RESIDENCE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0735*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7350*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



115 x 100 cm

115 x 300 cm

180 x 100 cm

180 x 300 cm

Vast paneel



106 x 54 cm

106 x 54 cm*

171 x 54 cm

171 x 54 cm*

* met brievenbus

MASSIEVE POORTEN

29



180 x 100 cm

N EXTERNO

- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Zwarte metalen sporten
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Zwarte bolklink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0748*



180 x 100 cm

CAVALO

- Padouk
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Zwarte metalen sporten
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Zwarte bolklink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0747*

HANG- EN SLUITWERK 

Externo



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Cavalo



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 100 cm verticaal padouk

REVERSO

- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 35 x 35 mm
- Middenregel: 57 x 57 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0708*

Vast paneel

- Zonder stijlen

ref. 7080*



padouk



grenen



180 x 100 cm horizontaal grenen

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel horizontaal

Poort verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel verticaal



180 x 100 cm

PATIO HORIZONTAAL

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm
- Latten: 35 x 35 mm
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 770H*

Omheining

- Vastgeschroefde latten met roestvrijstalen schroeven (35 x 35 mm en 35 x 57 mm)
- Achterregels: 22 x 57 mm

ref. 2280*

HANG- EN SLUITWERK 



Bijpassende omheining 180 x 180 cm

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Omheining



180 x 100 cm



180 x 180 cm



180 x 300 cm horizontaal padouk



180 x 300 cm horizontaal grenen

SKYLINE

- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk)
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0734*

Vast paneel

- Zonder stijlen

ref. 7340*



180 x 100 cm verticaal padouk



180 x 100 cm horizontaal padouk

HANG- EN SLUITWERK  52

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel horizontaal

Poort verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel verticaal



Padouk poort in combinatie met vast paneel, op maat gemaakt



180 x 100 cm padouk, in combinatie met vast paneel, op maat gemaakt



Grenen, op maat gemaakt

PATIO VERTICAAL

- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm (grenen); 57 x 120 mm en 35 x 110 mm (padouk)
- Latten: 35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk)
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder (poorthoogte 1,8 m grenen + 1,0 m padouk)
- Klink met vergrendeling (poorthoogte 1,0 m grenen)
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder (poorthoogte 1,8 m padouk)
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 770V*

Omheining

- Vastgeschroefde latten met roestvrijstalen schroeven
- Achterregels: 22 x 57 mm en 22 x 95 mm (grenen); 22 x 95 mm (padouk)

ref. 2180*

HANG- EN SLUITWERK 



100 x 300 cm grenen



180 x 100 cm grenen



100 x 100 cm grenen, hier met oplegslot en cilinder

Poort



100 x 100 cm



100 x 300 cm



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Omheining



100 x 180 cm



180 x 100 cm



180 x 180 cm



180 x 100 cm Himalaya verticaal (RAL 7016)

POORTEN MET METALEN KADER

- Metalen kader 40 x 40 mm; buisdikte 3 mm; gegalvaniseerd en gepoederlakt
- Metalen palen 100 x 100 mm (enkele poort); 120 x 120 mm (dubbele poort); buisdikte 5 mm; gegalvaniseerd en gepoederlakt
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen
- RAL kleuren of structuurvlak naar keuze op bestelling; standaard RAL 7016
- Geen automatisatie mogelijk



180 x 300 cm Fuji horizontaal

HANG- EN SLUITWERK 

EVEREST

- Padouk
- Horizontaal of verticaal
- Latten 22 x 35 mm
- Afstand tussen de latten +/- 20 mm



ref. M100*

FUJI

- Padouk
- Planken 22 mm
- Door de speciale schaafwijze wordt de inkijk verhinderd

ref. M200*

HIMALAYA

- Padouk
- Horizontaal of verticaal
- Planken 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm

ref. M300*

KILIMANJARO

- Padouk
- Horizontaal of verticaal
- Planken 22 mm tand en groef

ref. M400*

ANDES

- Composiet zilvergrijs en antraciet
- Horizontaal of verticaal
- Planken 22 mm tand en groef

ref. M500*



180 x 300 cm Kilimanjaro verticaal



180 x 100 cm Kilimanjaro verticaal



180 x 300 cm Himalaya horizontaal



180 x 100 cm Andes horizontaal

Everest horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Everest verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Fuji



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Himalaya horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Kilimanjaro horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Andes horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Himalaya verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Kilimanjaro verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Andes verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 100 cm



180 x 300 cm

MASSIEFPOORT GRELEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 95 mm
- Planken: 16 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met cilinder
- Geen maatwerk mogelijk

ref. 0722*

Omheining met massiefplanken

- Drukgeïmpregneerde planken met tand en groef in elkaar vallend
- Past in houten, betonnen of aluminium gleufpalen
- Afmetingen:
 - 28 x 145 mm
 - Nuttige breedte 130 mm - lengte 1,8 m, 2,0 m of 3,0 m
 - Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan bovenaan één zonder tand

catalogus TUINHOUT 

Poort



180 x 100 cm



180 x 150 cm



180 x 300 cm

Omheining



183 x 180 cm



183 x 200 cm



183 x 300 cm



180 x 100 cm

MASSIEFPOORT OKAN

- Okan duurzaamheidsklasse 1
- Kader: 40 x 120 mm (padouk)
- Planken: 28 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met cilinder
- Geen maatwerk mogelijk

ref. 0722*

Omheining met massiefplanken okan

- Onbehandelde planken met tand en groef in elkaar vallend
- Past in houten of betonnen gleufpalen
- Afmetingen:
 - 28 x 145 mm
 - Nuttige breedte 130 mm - lengte 2,0 m
 - Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één zonder tand

catalogus TUINHOUT 

HANG- EN SLUITWERK 



180 x 100 cm met palen in padouk

MASSIEFPOORT THERMO-NAALDHOUT

- Thermisch gemodificeerd naaldhout
- Kader: 40 x 120 mm (padouk)
- Planken: 27 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met cilinder

ref. 0722*

Omheining met massiefplanken thermo-naaldhout

- Planken met tand en groef in elkaar vallend
- Past in houten of betonnen gleufpalen
- Afmetingen:
 - 27 x 145 mm
 - Nuttige breedte 130 mm - lengte 180 cm of 200 cm
 - Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één zonder tand

catalogus TUINHOUT 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Omheining



183 x 100 cm



183 x 180 cm



183 x 200 cm



180 x 300 cm

CLASSIC

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 22 x 57 mm, 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- Planken: 16 x 95 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 0720*

Bijpassende omheining

- Classic scherm met verticale overlappende planken
- Volledig omkaderd
- De voor- en achterzijde zijn verschillend van uitzicht
- Het kader en de planken worden vastgemaakt met roestvrij-stalen schroeven

ref. 0480*

INGEWERKTE BRIEVENBUS 

HANG- EN SLUITWERK 




180 x 300 cm en 180 x 100 cm

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Met brievenbus



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Omheining



180 x 100 cm



180 x 180 cm



180 x 100 cm



180/200 x 300 cm

MODERN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- Planken: 16 x 95 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 0721*

Bijpassende omheining

- Modern scherm met verticale overlappende planken, vastgemaakt met inox nagels
- Achteraan omkaderd 35 x 57 mm
- Gebogen

ref. 7210*



180/200 x 100 cm

Poort



100/120 x 100 cm



100/120 x 300 cm



180/200 x 100 cm



180/200 x 300 cm

INGEWERKTE BRIEVENBUS 

HANG- EN SLUITWERK 

Met brievenbus



180/200 x 100 cm



180/200 x 300 cm

Omheining



180/200 x 180 cm



175/125 x 100 cm
rechts



125/175 x 100 cm
links



180/160 x 300 cm

Poort



100/120 x 100 cm



120/100 x 300 cm



160/180 x 100 cm



180/160 x 300 cm

Met brievenbus



160/180 x 100 cm



180/160 x 300 cm

WELKOM

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- Planken: 16 x 95 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 0725*

INGEWERKTE BRIEVENBUS  49

HANG- EN SLUITWERK  52



Rio 180/160 x 300 cm

REGENBOOG ref. 0712*

RIO ref. 0715*

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 145 mm
- Planken: 35 x 145 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder



Regenboog 100/120 x 100 cm



Regenboog 160/180 x 300 cm



Regenboog 100/120 x 300 cm

Regenboog



100/120 x 100 cm



100/120 x 300 cm



160/180 x 100 cm



160/180 x 300 cm

Rio



100/120 x 100 cm



120/100 x 300 cm



160/180 x 100 cm
gebogen



180/160 x 300 cm
gebogen



180 x 100 cm
recht



180 x 300 cm
recht



140 x 300 cm

KASTANJE POORT

- Kastanje
- Kader: halfronde kastanje latten dia ± 9 cm
- Latten: $\pm 2,5 \times 3,5$ cm
- Automatische heksluiting bij enkele poort
- Vlechtschermdeursluiting bij dubbele poort
- Wordt geplaatst aan poortpalen in eik of okan 

Omheining

- Latten verbonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad
- Te plaatsen met halfronde of ronde palen om de 170 cm

Afstand tussen de latjes $\pm 7,5$ cm à 8 cm

50 x 1000 cm (2 draden)

60 x 500 cm (2 draden)

110 x 500 cm (2 draden)

140 x 500 cm (3 draden)

180 x 500 cm (3 draden)

Afstand tussen de latjes ± 5 cm à 5,5 cm

100 x 1000 cm (3 draden)

105 x 500 cm (3 draden)

120 x 500 cm (3 draden)

120 x 1000 cm (3 draden)

150 x 500 cm (3 draden)

ref. 0000*



Poort

- Inclusief hang- en sluitwerk
- Poortpalen niet inbegrepen

50 x 100 cm (^H/_B)

60 x 100 cm (^H/_B)

100 x 100 cm (^H/_B)

105 x 100 cm (^H/_B)

110 x 100 cm (^H/_B)

120 x 100 cm (^H/_B)

140 x 100 cm (^H/_B)

150 x 100 cm (^H/_B)

180 x 100 cm (^H/_B)

50 x 300 cm (^H/_B)

60 x 300 cm (^H/_B)

100 x 300 cm (^H/_B)

105 x 300 cm (^H/_B)

110 x 300 cm (^H/_B)

120 x 300 cm (^H/_B)

140 x 300 cm (^H/_B)

150 x 300 cm (^H/_B)

180 x 300 cm (^H/_B)

ref. 0750*



HANG- EN SLUITWERK 



100 x 100 cm

DECORATIEVE POORT

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 95 mm
- Planken: 22 x 57 mm
- Roestvrijstalen schroeven
- Klink bij enkele poort
- Overslaggrendel bij dubbele poort 80 en 100 cm hoogte; vlechtschermdeursluiting bij dubbele poort 120 cm hoogte

ref. 0702*

Bijpassende omheining

- Vastgeschroefde planken met roestvrijstalen schroeven
- Achterregels 35 x 57 mm

ref. 7020*

HANG- EN SLUITWERK 



Bijpassende omheining decoratief hek 100 x 180 cm

Poort



80 x 100 cm



100 x 100 cm



120 x 100 cm



80 x 300 cm



100 x 300 cm



120 x 300 cm

Omheining



80 x 180 cm



100 x 180 cm



120 x 180 cm



120 x 420 cm, dubbele poort

LANDSCAPE

- Padouk
- Kader: 70 x 120 mm
- Planken: 22 x 70 mm
- Pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Regelbare duimen
- Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits supplement)
- Valbeugel bij dubbele poort


ref. 0742*

Supplement veergrendel enkele poort

ref. 49160

HANG- EN SLUITWERK 

Draairichting



120 x 420 cm, dubbele poort

Poort



120 x 120 cm



120 x 300 cm



120 x 420 cm



120 x 300 cm



120 x 120 cm (foto niet conform)

SOMERSET

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 70 x 120 mm
- Planken: 22 x 70 mm
- Pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Regelbare duimen
- Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits supplement)
- Valbeugel bij dubbele poort


ref. 0740*

Supplement veergrendel enkele poort

ref. 49160

HANG- EN SLUITWERK  52

Draairichting



Poort



120 x 120 cm



120 x 300 cm



120 x 420 cm



Hollandse stadspoort padouk met bijpassende omheining, op maat gemaakt

HOLLANDSE STADspoort

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen of padouk
- Kader: 45 x 70 mm (grenen); 57 x 120 mm (padouk)
- Latten: 16 x 57 mm (grenen); 22 x 70 mm (padouk)
- Planken: tand en groef 16 mm (grenen); 22 mm (padouk)
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren (padouk)
- Klink met vergrendeling (grenen); inwerkslot met inox klink en cilinder (padouk)

ref. 0713*

HANG- EN SLUITWERK 



Cottage 100/120 x 100 cm

ALBATROS

- Padouk
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 22 x 70 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox klink en cilinder

ref. 0749*

COTTAGE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Kader: 35 x 95 mm
- Planken: 22 x 57 mm
- Roestvrijstalen schroeven
- Klink bij enkele poort
- Overslaggrendel bij dubbele poort

ref. 0714*



Albatros 100 x 100 cm

Hollandse stadspoort



100 x 100 cm



100 x 200 cm



100 x 300 cm

Albatros



100 x 100 cm

Cottage



100/120 x 100 cm



100/120 x 300 cm

HOE WORDT EEN POORT GELEVERD?

Kant-en-klare levering bestaande uit:

- Één of twee vleugels
- Het bijpassende sluitwerk (zie bij elke poort afzonderlijk)
- Het bijpassende hangwerk (zie bij elke poort afzonderlijk).
Bij de meeste poorten leveren we regelbare duimen of verstelbare scharnieren. Bij een poortvleugel vanaf 180 cm breedte worden er langere verstelbare scharnieren voorzien.
- Een of twee grondgrendels bij een dubbele poort
- Een montagehandleiding: Elke poort wordt geleverd met een gedetailleerde handleiding. Het is absoluut noodzakelijk om de instructies strikt op te volgen. De diepte van de palen en de hoeveelheid beton zijn uiteraard afhankelijk van de afmetingen en de zwaarte van de poort. De vuistregel is 80 cm; voor bredere en zwaardere poorten 90 tot 100 cm.

Niet inbegrepen: poortpalen en/of muurlatten, loopwiel, automatische stop, grondplaat, verstevigingsijzer, T-hengen.

Alle opgegeven maten stemmen overeen met de hoogte en breedte van de vleugels.

Hout is onderhevig aan spanning en werking. Windbarstjes in het hout zijn dan ook een normaal verschijnsel. Een haakse poort kan aldus na enkele maanden een lichte afwijking tot 1 % vertonen.

PLAATSINGSTIPS

Enkele poort:

Poortpalen van 12 x 12 cm (+/- 80 cm, te betonneren in de grond)
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 2,5 cm

Dubbele poort:

Poortpalen van 14 x 14 cm (+/- 80 cm, te betonneren in de grond)
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 3 cm



Chemische verankering

- Tappen en draadstangen op aanvraag

ref. 75869



Snelbeton

Een voorgemengde betonmortel voor een snelle bevestiging en verankering van palen, poortpalen, pergola's, vlaggenmasten etc..

- Door de snelle binding van het beton hoeft de paal tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden.
- Is binnen 15 minuten hard, mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen.
- In zakken van 25 kg

ref. 56489

INGEWERKTE BRIEVENBUSSEN

1 Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen:

Classic, Welkom, Modern, Royal.

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Slotje met 2 sleutels
- Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 48 cm - diepte 25 cm - breedte 30 cm

2 Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen:

Residence, Palace, Maestro, Villa, Imperial, Deluxe, Excellent, Belvedere, Superio, Hilton en bij de schuifpoort.

- Padouk
- Slotje met 2 sleutels
- Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 45 cm diepte 30 cm - breedte 43 cm
- Met inox klep en aluminium deur

3 Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen:

Deluxe, Park.

- Afromosia
- Slotje met 2 sleutels
- Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 45 cm diepte 30 cm - breedte 43 cm
- Met inox klep en aluminium deur



ref. A7990



ref. 50020



ref. 50021



Klep


Inox ref. 15670

Zwart ref. 15671



Deur

Alu ref. 24569

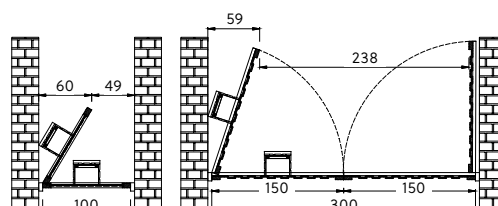

Belangrijke opmerkingen

- Bij een brievenbus de poortvleugel minimum 100 cm zijn
- Bij een dubbele poort bevindt de brievenbus zich standaard op de vaste vleugel (= de vleugel zonder klink en slot).
- Bij een poort met brievenbus er rekening mee houden dat bij het opendraaien de brievenbus extra plaats in beslag neemt. Zeker bij een muur is dit een probleem.

AUTOMATISATIE VOOR DRAAIPOORTEN

De vraag naar een professioneel automatiseringssysteem bij een poort stijgt sterk. Bij een dubbele poort vallen dan het slot met klink en de grondgrendels weg en worden hengen en duimen best vervangen door stevig aangepast hangwerk. Onze verstelbare scharnieren passen bij de meeste merken van automatisatie en kunnen bijgevolg ook los verkregen worden. Na uitvoerig testen heeft HOUTLAND gekozen voor het **merk Roger** o.w.v. de beste verhouding prijs-kwaliteit.

✓ BOVENGRONDSE AUTOMATISATIE

- Bestemd voor zware poorten met poortvleugels tot 2 m.
- Niet ideaal voor poorten kleiner dan 3 m omdat de doorgang te smal wordt. Bij automatisatie verliest men +/- 30 cm van de totale opening.
- Automatisatie is niet geschikt voor poorten vervaardigd uit grenen hout.
- Uitvoering met "eindeloop". Concreet betekent dit dat de poort zodanig kan geregeld worden dat ze vanzelf stopt zonder plaatsing van een begin- en eindstop.
- Op poorten die geautomatiseerd worden zonder gebruik van ons speciaal verstelbaar scharniersysteem wordt geen garantie gegeven.
- Bij automatisatie van grenen poorten wordt geen garantie gegeven op kromtrekken.

COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER R20 (ZONDER SCHARNIEREN)

- 2 motoren met 1 eindschakelaar
- 2 zenders (op bestelling extra zenders te verkrijgen)
- 1 sturing
- 1 set fotocellen opbouw
- 1 inplugontvanger
- 1 knipperlicht
- 1 antenne
- 1 stop in padouk

ref. A0001



Verstelbaar systeem voor ophanging motor

- Links en rechts (set)

ref. A0002



COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER B20 (ZONDER SCHARNIEREN)

- 2 motoren met 2 mechanische eindschakelaars
- 2 zenders (op bestelling extra zenders te verkrijgen)
- 1 sturing
- 1 set fotocellen opbouw
- 1 inplugontvanger
- 1 knipperlicht
- 1 antenne
- 1 stop in padouk

ref. A1B20

*Geleidelijke werking, krachtiger: 3 x 24 V, gemakkelijker te plaatsen



✓ ONDERGRONDSE AUTOMATISATIE

COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER R21 (ZONDER SCHARNIEREN)

- 2 motoren
- 2 zenders
- 2 thermisch verzinkte funderingsbakken met inox deksels
- 1 ontgrendeling
- 1 sturing
- 1 inplugontvanger
- 1 set fotocellen opbouw
- 1 antenne

ref. A1R21



N HANG- EN SLUITWERK

Enkele producten zijn voortaan ook beschikbaar in zwart.
Bij elke poort is het bijpassende hang-en sluitwerk inbegrepen.



Heng

- Galva en zwart (met *)
- 30 cm 60 cm*
- 40 cm* 100 cm*
- 50 cm

ref. 8596*

T-heng

- Indien de poort naar voren opendraait
- Galva en zwart

ref. 4913*



Duim

- Galva en zwart

ref. 4960*



Regelbare duim

- Voor paal van 90 mm of meer
- Galva en zwart

ref. 4907*



Verstelbaar scharnier

- Inox en galva

kort (6 cm)

lang (21 cm) ref. A004*



Loopwiel

ref. 49190



Verstevigings-ijzer

- 150 of 190 cm

ref. 49110



Tot einde voorraad

Oplegslot met klink en cilinder*

ref. 49700



Inwerkslot met inox klink en cilinder, enkel of dubbel*

ref. 49790

Klink met vergrendeling

ref. 49080



Valbeugel

- Galva en zwart

ref. 4914*



Veergrendel

ref. 49160



Poortstop

- Wandmontage
- Inox en zwart

ref. 4901*



Automatische stop

ref. 49010



Schuifgrendel

- Vuurverzinkt en zwart

ref. 4923*



Varkenshokgrendel

ref. 49900



Vlechtschermdeursluiting

ref. 49800



Overslag

- Vuurverzinkt en zwart

ref. 4980*



Klink

ref. 49000



Automatische heksluiting

- Galva en zwart

ref. 4903*



Grondplaat

- Enkel voor gegalvaniseerde grondgrendel

ref. 49040



Grondgrendel

Galva ref. 49180

Alu/ Galva ref. 49220

Zwart ref. 49222



Buisje voor grondgrendel

ref. 4922B



OPTIONEEL: KLINKSET VOOR POORTEN MET VERLIJMD KADER enkel in combinatie met inwerkslot



Vierkante deurknop zwart met bijhorende klink

ref. 4900VZ



Vierkante deurknop inox met bijhorende klink

ref. 4900VI



Klink rechthoekig met greep

ref. 4900RG



Bolknop zwart met bijhorende klink

ref. 4900BZ



Bolknop inox met bijhorende klink

ref. 4900RI



Klink ovaal met greep

ref. 4900OG

ACCESSOIRES VOOR AUTOMATISATIE



Elektrische opener

- Bij een enkele poort kan je opteren voor een elektrische opener. Je kan dan met behulp van een binnenpost en/of een codeklavier de poort van op afstand openen.
- Bij het gebruik van een elektrische opener moet de aanslagpaal 4 cm naar achter geplaatst worden (vraag naar onze handleiding).

ref. ELOP



Zender

ref. A0005



Codeklavier

inox
ref. GALEO

- Verlicht
- 100 codes
- Inclusief decoder



Parlofonie

ref. L7330



Videofonie

- Opbouw buitenpost en handsfree binnenpost

ref. 45720



Videofonie wifi

- Connecteerbaar met smartphone via wifi

ref. 45721



- Extra eindschakelaar in sluiting (voor R20)

ref. L0A06

BESTELFORMULIER VOOR HOUTEN DRAAIPOORTEN

Naast onze standaardmaten is ook **maatwerk mogelijk**, afwijken in de breedte en in de hoogte. De prijs wordt dan berekend in verhouding tot de dichtstbijgelegen standaardmaat. Voor het extra meerwerk wordt 10% bijgeteld. De garantie valt weg bij poorten breder dan 400 cm en hoger dan 200 cm.

Gelieve een offerte aan te vragen voor maatwerk in de hoogte.

Formule voor maatwerk in de breedte:

Onder de standaardmaat:

Gewone prijs + 10%

Bijv. een poort van 270 cm is 10% duurder dan een poort van 300 cm

Boven de standaardmaat:

Prijs van een standaardpoort + verhoudingsgewijze afwijking + 10%

Bijv. bij basisprijs € 100: prijs poort van 330 cm = $100/3 \times 3,3 + 10\% = 121$

Elke speciale afmeting moet schriftelijk bevestigd worden; gebruik hiervoor onderstaand bestelformulier.

Gelieve bij bestelling steeds benaming en bestelnummer op te geven.


INGEVULD FORMULIER BESTEMD VOOR UW DEALER

☐ Kruis aan waar nodig

Wij zorgen zelf voor de nodige speling tussen poort en paal of muurlat. Bij automatisatie houden we rekening met een paal van 14 x 14 cm of een zuil van 19 x 19 cm.


Dealer			
Naam			
Adres			
Tel		Fax	
E-mail			
Naam & nummer poort			
Hoogte poort		Breedte poort:	☐ standaard ☐ of op maat
☐ Enkele poort		☐ of dubbele poort	
☐ De poort draait naar voren open; geen automatisatie mogelijk. Scharnieren steeds op voorzijde.			

Draairichting ENKELE poort naar binnen opendraaiend

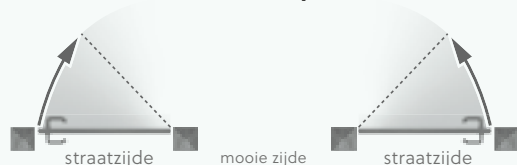


☐ TYPE 1 rechts enkel ☐ TYPE 2 links enkel

Draairichting DUBBELE poort naar binnen opendraaiend

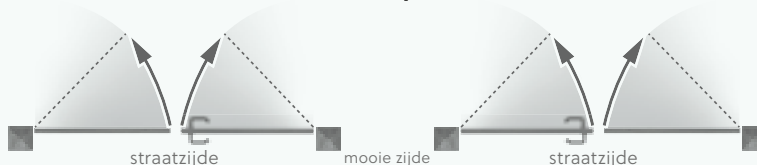


☐ TYPE 3 rechts dubbel ☐ TYPE 4 links dubbel

naar voor opendraaiend (scharnieren op voorzijde)

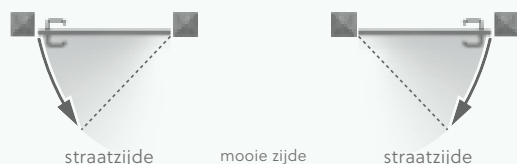

☐ TYPE 1 rechts enkel ☐ TYPE 2 links enkel

naar voor opendraaiend (scharnieren op voorzijde)

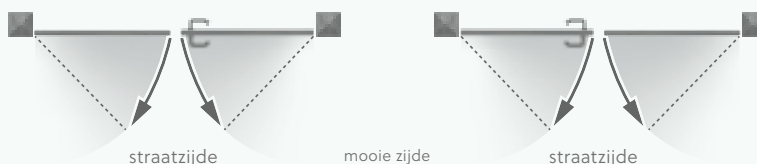

☐ TYPE 3 rechts dubbel ☐ TYPE 4 links dubbel

Automatisatie? (enkel voor dubbele poorten)

☐ Neen ☐ Ja, met verstelbaar systeem voor ophanging motor (zonder motoren)

☐ Ja, met complete bovengrondse automatisatieset
bij bovengrondse automatisatie verliest men +/- 30 cm van de totale opening

☐ Ja, met complete ondergrondse automatisatieset
bij ondergrondse automatisatie verliest men +/- 30 cm van de totale opening

Voor een poort met automatisatieset tussen 2 gemetste zuilen, gelieve ons te contacteren.

Handtekening:

Keuze van type paal / muurlat / zuil op p. 6

Bij enkele poort

	Lengte	Aantal
Muurlat		
Poortpaal 12 x 12 cm in de grond		
Poortpaal 12 x 12 cm tegen de muur		

Bij dubbele poort en/of automatisatie

	Lengte	Aantal
Muurlat		
Poortpaal 14 x 14 cm in de grond		
Poortpaal 14 x 14 cm tegen de muur		

Afwerking paal




☐ DIAMANTKOP



☐ VLAK


ENKEL IN TE VULLEN BIJ MAATWERK

☐ Een poort tussen 2 houten palen

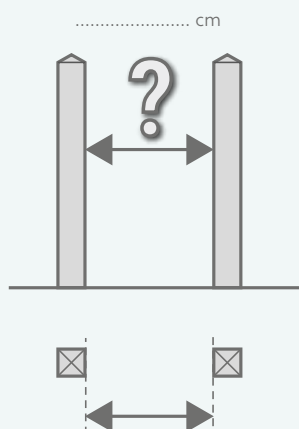


.....
.....

☐ Een poort tussen een muur en
een houten paal

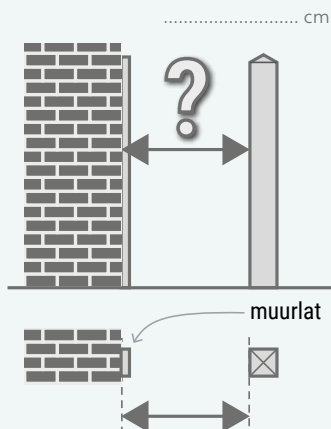

.....
.....

☐ Een poort tussen 2 muren

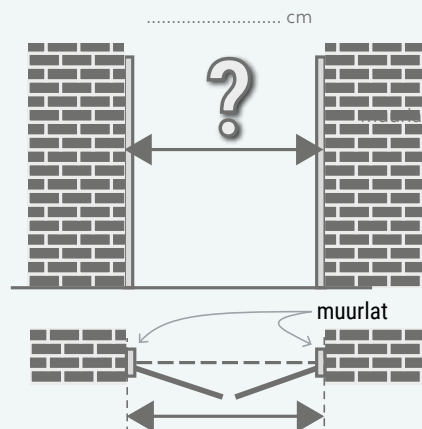

.....
.....

Opmerkingen

Optioneel: klinkset (enkel voor poorten met verlijmd kader) p. 52 - 53 (enkel met inwerkslot)




☐ Bolknop zwart
☐ Ronde klink zwart



☐ Vierkante deurknop zwart
☐ Vierkante klink zwart



☐ Bolknop inox
☐ Ronde klink inox



☐ Vierkante deurknop inox
☐ Vierkante klink inox

Opmerkingen:

Handtekening:

SCHUIFPOORTEN

- Padouk
- Kader: 57 x 170 mm; gevingerlast
- Planken: 22 mm; afstand tussen de planken +/- 4 mm (schuifpoort laag, hoog, decoratief)
- De palen/zulen zijn steeds inbegrepen

Bijpassende draaipoort

- Breedte 100 cm
- Met of zonder brievenbus  

Bijpassende omheining

- Vast paneel zonder stijlen breedte 54 cm
- Met of zonder brievenbus  

X = met volle hardhouten palen (2,7 of 3,0 m lang - 14 x 14 cm) in de grond, ongeveer 1 m diep in de grond in te gegraven.

Y = met zuilen. Een zuil (2,1 m of 1,6 m - 19 x 19 cm) is een hardhouten volle paal (3 m of 2,7 m - 14 x 14 cm) bekleed met padouk planken, waardoor op een onzichtbare wijze bedrading aangebracht kan worden.



Schuifpoort hoog, op maat gemaakt



Schuifpoort hoog, op maat gemaakt



Schuifpoort hoog op rail




Schuifpoort hoog en bijhorend paneel met ingewerkte brievenbus op maat gemaakt

Zwevend

Zwevende schuifpoorten	ref. 7065*
Vaste panelen	ref. 7066*
Draaiporten	ref. 7067*


Schuifpoort laag (hoogte: 145 cm)



L 310/450 x
L 310/450 y
L 370/510 x
L 370/510 y
draaiport 145 x 100

L 340/480 x
L 340/480 y
L 400/540 x
L 400/540 y
vast paneel 145 x 54


Schuifpoort hoog (hoogte: 190 cm)



H 310/450 x
H 310/450 y
H 370/510 x
H 370/510 y
draaiport 190 x 100

H 340/480 x
H 340/480 y
H 400/540 x
H 400/540 y
vast paneel 190 x 54


Schuifpoort decoratief (hoogte: 190 cm)



D 310/450 x
D 310/450 y
D 370/510 x
D 370/510 y
draaiport 190 x 100

D 340/480 x
D 340/480 y
D 400/540 x
D 400/540 y
vast paneel 190 x 54


Schuifpoort skyline horizontaal (hoogte: 190 cm)



SH 310/450 x
SH 310/450 y
SH 370/510 x
SH 370/510 y
draaiport 190 x 100

SH 340/480 x
SH 340/480 y
SH 400/540 x
SH 400/540 y
vast paneel 190 x 54


Schuifpoort skyline verticaal (hoogte: 190 cm)



SV 310/450 x
SV 310/450 y
SV 370/510 x
SV 370/510 y
draaiport 190 x 100

SV 340/480 x
SV 340/480 y
SV 400/540 x
SV 400/540 y
vast paneel 190 x 54


Schuifpoort mika (hoogte: 190 cm)



M 310/450 x
M 310/450 y
M 370/510 x
M 370/510 y
draaiport 190 x 100

M 340/480 x
M 340/480 y
M 400/540 x
M 400/540 y
vast paneel 190 x 54


Schuifpoort trixie (hoogte: 190 cm)



T 310/450 x
T 310/450 y
T 370/510 x
T 370/510 y
draaiport 180 x 100

T 340/480 x
T 340/480 y
T 400/540 x
T 400/540 y
vast paneel 180 x 54


Schuifpoort planchetten horizontaal (hoogte: 190 cm)



PH 310/450 x
PH 310/450 y
PH 370/510 x
PH 370/510 y
draaiport 190 x 100

PH 340/480 x
PH 340/480 y
PH 400/540 x
PH 400/540 y
vast paneel 190 x 54

Schuifpoort planchetten verticaal (hoogte: 190 cm)



PV 310/450 x
PV 310/450 y
PV 370/510 x
PV 370/510 y
draaiport 190 x 100


PV 340/480 x
PV 340/480 y,
PV 400/540 x
PV 400/540 y
vast paneel 190 x 54

Op rails

Schuifpoorten op rails	ref. 7064*
Vaste panelen	ref. 7066*
Draaiporten	ref. 7067*




Schuifpoort laag (hoogte: 135 cm)



L 410/450 x
L 410/450 y
L 470/510 x
L 470/510 y
draaiport 135 x 100

L 440/480 x
L 440/480 y
L 500/540 x
L 500/540 y
vast paneel 135 x 54


Schuifpoort hoog (hoogte: 180 cm)

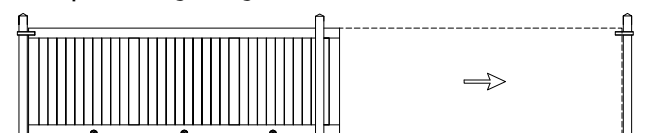

H 410/450 x
H 410/450 y
H 470/510 x
H 470/510 y
draaiport 180 x 100

H 440/480 x
H 440/480 y
H 500/540 x
H 500/540 y
vast paneel 180 x 54


Schuifpoort decoratief (hoogte: 180 cm)

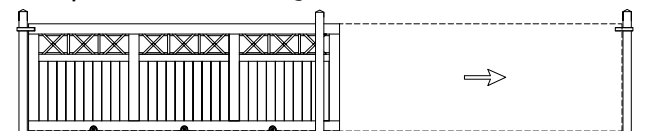

D 410/450 x
D 410/450 y
D 470/510 x
D 470/510 y
draaiport 180 x 100

D 440/480 x
D 440/480 y
D 500/540 x
D 500/540 y
vast paneel 180 x 54


Schuifpoort skyline horizontaal (hoogte: 180 cm)

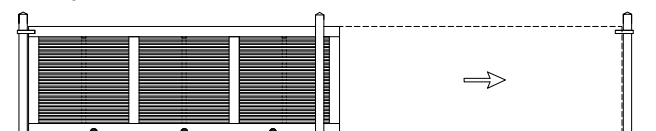

SH 410/450 x
SH 410/450 y
SH 470/510 x
SH 470/510 y
draaiport 180 x 100

SH 440/480 x
SH 440/480 y
SH 500/540 x
SH 500/540 y
vast paneel 180 x 54


Schuifpoort skyline verticaal (hoogte: 180 cm)

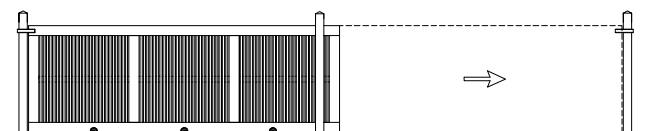

SV 410/450 x
SV 410/450 y
SV 470/510 x
SV 470/510 y
draaiport 180 x 100

SV 440/480 x
SV 440/480 y
SV 500/540 x
SV 500/540 y
vast paneel 180 x 54


Schuifpoort mika (hoogte: 180 cm)

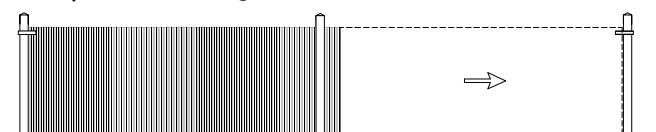

M 410/450 x
M 410/450 y
M 470/510 x
M 470/510 y
draaiport 180 x 100

M 440/480 x
M 440/480 y
M 500/540 x
M 500/540 y
vast paneel 180 x 54


Schuifpoort trixie (hoogte: 180 cm)

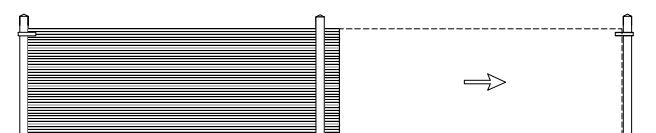

T 410/450 x
T 410/450 y
T 470/510 x
T 470/510 y
draaiport 180 x 100

T 440/480 x
T 440/480 y
T 500/540 x
T 500/540 y
vast paneel 180 x 54


Schuifpoort planchetten horizontaal (hoogte: 180 cm)

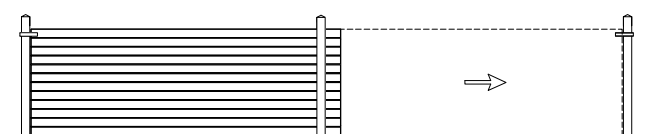

PH 410/450 x
PH 410/450 y
PH 470/510 x
PH 470/510 y
draaiport 180 x 100

PH 440/480 x
PH 440/480 y
PH 500/540 x
PH 500/540 y
vast paneel 180 x 54

Schuifpoort planchetten verticaal (hoogte: 180 cm)

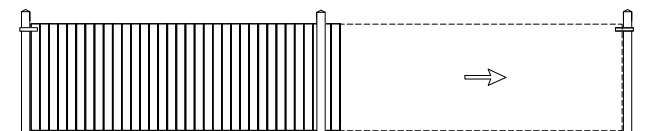

PV 410/450 x
PV 410/450 y
PV 470/510 x
PV 470/510 y
draaiport 180 x 100

PV 440/480 x
PV 440/480 y
PV 500/540 x
PV 500/540 y
vast paneel 180 x 54



Schuifpoort hoog en bijpassende draaipoort met ingewerkte brievenbus op maat gemaakt



Schuifpoort skyline horizontaal op maat gemaakt

AUTOMATISATIE VOOR SCHUIFPOORTEN



Samenstelling kit ROGER R30

- 1 motor R30
- 1 ingebouwde sturing
- 2 zenders (extra zender op bestelling)
- 1 ontvanger
- 1 set fotocellen
- 1 knipperlicht
- 1 antenne
- Benodigde tandlatten
- Draagstoel

ref. A000



Schuifpoort decoratief op maat gemaakt



Zender

ref. A0005



- Verlicht
- 100 codes
- Inclusief decoder

Codeklavier ref. GALEO



Ingewerkte brievenbus
padouk

ref. S0020



Parlofonie

ref. L7330



Videofonie

- Opbouw
buiten-
post en
handsfree
binnenpost

ref. 45720



ONDERSCHIED SCHUIFPOORT ZWEVEND OF OP RAILS

Een zwevende schuifpoort vormt een zelfdragende constructie aan twee palen; bij een schuifpoort op rails lopen de wielen op een metalen richel.

Voor- en nadelen:



Zwevende schuifpoort

- > Mooiere aankleding van de oprit
- > Poort kan op een hellend terrein geplaatst worden
- > Gemakkelijker uit evenwicht bij het openen

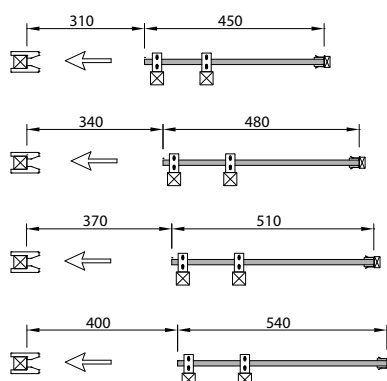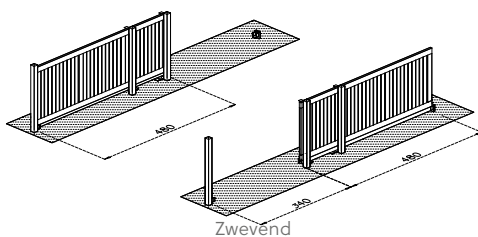

Schuifpoort op rails

- > Steviger constructie door groter draagvlak
- > Langere overspanningen mogelijk
- > Zichtbare uitstekende metalen lat bij een oprit
- > Mogelijkheid tot hinder door steentjes

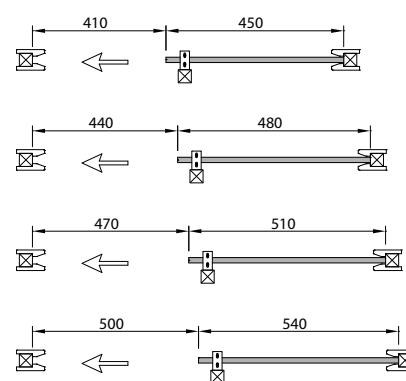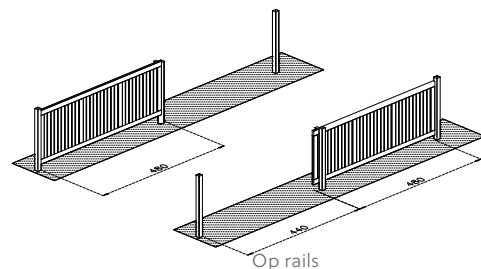

GEBRUIKTE HOUTSOORTEN & HUN DUURZAAMHEID

HOUTLAND streeft naar een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit ecologisch beheerde bossen waarbij de aanplant gegarandeerd wordt. Het hout draagt het PEFC keurmerk.

Het wordt eveneens aangekocht bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers.



drukgeïmpregneerd hout

DRUKGEÏMPREGNEERD GRELEN



- Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van rood Noors grenen. Preventief wordt het hout onder druk behandeld in een autoclaaf, waardoor een lichtgroene kleur bekomen wordt. Een andere kleur aanbrengen kan ook.
- Mits het hout onbeschadigd blijft, is een levensduur van 10 jaar of langer haalbaar.

onbehandelde duurzame houtsoorten

KASTANJE



- Duurzaamheidsklasse 2
- Een duurzame loofhoutsoort die buiten onbehandeld mag gebruikt worden.
- De takken zijn grillig van vorm waardoor de poorten een natuurlijke uitstraling hebben.

EIK



- Duurzaamheidsklasse 2
- Één van onze duurzaamste inlandse houtsoorten.
- Zeer sterke en vrij stabiele houtsoort die uitsluitend gebruikt wordt voor poortpalen.
- Eik is een loofboom; barsten of knopen zijn dan ook normaal.

ROBINIA



- Duurzaamheidsklasse 1 à 2
- De palen hebben de natuurlijk kromming van een boom.
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal. Ook geschikt voor decoratie.

gemodificeerd hout

THERMO-AYOUS



- Afrikaanse houtsoort die door hittebehandeling tot duurzaamheidsklasse 1 à 2 behoort.
- Tropisch zachthout zonder knopen die zich gemakkelijk laat bewerken.

THERMO-NAALDHOUT



- Afkomstig van duurzaam beheerde Noord-Europese bossen.
- Van nature is naaldhout niet duurzaam. Door hittebehandeling daalt het vochtpercentage en wordt het hout vormstabiel en even duurzaam als tropisch hardhout.

tropisch hardhout onbehandeld

AZOBÉ



- Duurzaamheidsklasse 1
- Uiterst sterke houtsoort, ideaal voor palen.
- Eens buiten gedroogd verschijnen er lichte dwars-scheurtjes die helemaal geen invloed hebben op de stabiliteit.
- Vergrijst zoals padouk.

PADOUK



- Duurzaamheidsklasse 1
- Edele, uiterst duurzame houtsoort.
- Rode kleur bij levering die na enkele maanden zeer mooi vergrijst.
- Zeer vormvast doordat het hout droog aangeleverd wordt en daardoor ideaal voor het gebruik van terrassen en andere buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

OKAN



- Duurzaamheidsklasse 1
- Sterke maar vrij nerveuse houtsoort, ideaal voor buitentoepassingen.
- Door zeer langzaam te drogen en pas daarna te schaven worden de vervormingen in het hout opgevangen.
- Het hout heeft een mooie kleur met kleurschakeringen en na verloop van tijd vergrijst alles egaal.

AFROMOSIA



- Duurzaamheidsklasse 1
- Edele, uiterst duurzame houtsoort met een mooie goudbruine kleur.
- Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het gebruik van buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

BESCHERMING EN ONDERHOUD

1. Alle drukgeïmpregneerde grenen poorten hoeven geen onderhoud. Wel kunt u het vergrijste en vervuilde hout na verloop van tijd een nieuw kleurtje bezorgen. Drukgeïmpregneerde palen zijn zeer duurzaam en instrijken hoeft niet. De impregnatie is zo diep dat het oppervlakkig aanbrengen van een houtbeschermmiddel niet noodzakelijk is.
2. Thermo-naaldhout en thermo-ayous hoeven door de warmtebehandeling geen verder onderhoud.
3. Kastanje, afromosia, okan en padouk zijn houtsoorten die onbehandeld geleverd worden en geen verder onderhoud vragen. Na verloop van enkele maanden vergrijst het hout.
4. De palen in eik, azobé, afromosia, okan, robinia en padouk zijn voldoende duurzaam om zonder enige behandeling in de grond geplaatst te worden.

Een volledig overzicht van alle houtsoorten:

www.houtland.be/houtsoorten



Ontdek ook onze andere catalogi!

www.houtland.be



HOUTLAND

Eegene 45, 9200 Dendermonde
+32 (0)52 42 26 06 - sales@houtland.be - www.houtland.be

Houtland is een geregistreerd handelsmerk.
Alle tekeningen en foto's zijn copyright Valcke. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uw HOUTLAND verdeler: